



**Electrophotographic member with hydrazone or ketazine compounds**

**Patent number:** DE3147118  
**Publication date:** 1982-07-01  
**Inventor:** SAKAI KIYOSHI (JP); MABUCHI MINORU (JP); SUZUKI TOSHIKO (JP); EGARASHI YUJI (JP); ISHIKAWA SHOZO (JP)  
**Applicant:** CANON KK (JP); COPYER CO (JP)  
**Classification:**  
- **International:** G03G5/06  
- **European:** C07C109/12D; C07C109/16; G03G5/06B5D; G03G5/06D2D; G03G5/06D2F; G03G5/06D4D  
**Application number:** DE19813147118 19811127  
**Priority number(s):** JP19810115483 19810723; JP19800166560 19801128

**Also published as:**

 US4420548 (A1)  
 GB2091434 (A)

**Report a data error here**

Abstract not available for DE3147118  
Abstract of correspondent: **US4420548**

An electrophotographic photosensitive member is characterized by having a layer containing at least one of hydrazone group compounds represented by the following formula (1) or of ketazine group compounds represented by the following formula (2): Formula (1) In the formula, R11 and R12 independently of one another represent hydrogen, substituted or unsubstituted aryl, or substituted or unsubstituted heterocyclic radical; R13 and R14 independently of one another represent substituted or unsubstituted alkyl, substituted or unsubstituted aralkyl, substituted or unsubstituted aryl, or substituted or unsubstituted heterocyclic radical; and R15 represents a divalent organic residue. Formula (2) In the formula, R21, R22, R23, and R24 independently one another represent substituted or unsubstituted alkyl, substituted or substituted aralkyl, or substituted or unsubstituted aryl, or R21 and R22, together with the nitrogen which links them, represent cyclic amino radical, and R23 and R24, together with the nitrogen which links them, represent cyclic amino radical.

---

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

**BEST AVAILABLE COPY**



DEUTSCHES  
PATENTAMT

- 21 Aktenzeichen:  
22 Anmeldetag:  
43 Offenlegungstag:

P 31 47 118.8  
27. 11. 81  
1. 7. 82

Behördeneigentlich

- 30 Unionspriorität: 32 33 31

28.11.80 JP P166560-80 23.07.81 JP P115483-81

- 71 Anmelder:

Canon K.K., Tokyo, JP; Copyer K.K., Mitaka, Tokyo, JP

- 74 Vertreter:

Tiedtke, H., Dipl.-Ing.; Bühling, G., Dipl.-Chem.; Kinne, R.,  
Dipl.-Ing.; Grupe, P., Dipl.-Ing.; Pellmann, H., Dipl.-Ing.,  
Pat.-Anw., 8000 München

- 72 Erfinder:

Sakai, Kiyoshi, Mitaka, Tokyo, JP; Mabuchi, Minoru;  
Suzuki, Toshiko, Tokyo, JP; Egarashi, Yuji, Hino, Tokyo, JP;  
Ishikawa, Shozo, Sayama, Saitama, JP

54 »Lichtempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke«



Ein fotoempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke ist durch eine Schicht gekennzeichnet, die wenigstens eine Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder wenigstens eine Ketazinverbindung der folgenden Formel (2) enthält:

(Formel 1)

in der Formel (1) bedeuten  $R_{11}$  und  $R_{12}$  jeweils Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest;  $R_{13}$  und  $R_{14}$  bedeuten jeweils substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest, und  $R_{15}$  bedeutet einen zweiwertigen organischen Rest.

(Formel 2)

In der Formel (2) bedeuten  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$  und  $R_{24}$  jeweils substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, oder  $R_{21}$  und  $R_{22}$  stellen zusammen mit dem Stickstoff, der sie verbindet, einen cyclischen Aminorest dar und  $R_{23}$  und  $R_{24}$  stellen zusammen mit dem Stickstoff, der sie verbindet, einen cyclischen Aminorest dar. (31 47 118)

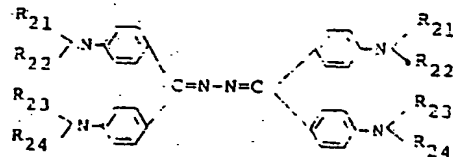

DE 3147118 A1

DE 3147118 A1

**TIEDTKE - BÜHLING - KINNE**  
**GRUPE - PELLMANN**

3147118

Patentanwälte und  
Vertreter beim EPA



Dipl.-Ing. H. Tiedtke  
 Dipl.-Chem. G. Bühlung  
 Dipl.-Ing. R. Kinne  
 Dipl.-Ing. P. Grupe  
 Dipl.-Ing. B. Pellmann

Bavariaring 4, Postfach 20 24 03  
 8000 München 2

Tel.: 089 - 539653

Telex: 5-24845 tipat

cable: Germaniapatent München


27. November 1981

DE 1701

# Patentansprüche


1. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element,  
 gekennzeichnet durch eine Schicht, die mindestens eine  
 Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder eine  
 Ketazinverbindung der Formel (2) enthält:

Formel (1)



worin  $R_{11}$  und  $R_{12}$  unabhängig voneinander Wasserstoff,  
 substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen sub-  
 stituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest  
 darstellen;  $R_{13}$  und  $R_{14}$  unabhängig voneinander substitu-  
 iertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder  
 unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubsti-  
 tuiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstitu-  
 ierten heterocyclischen Rest bedeuten und  $R_{15}$  einen zwei-  
 wertigen organischen Rest darstellt;

1 Formel (2):

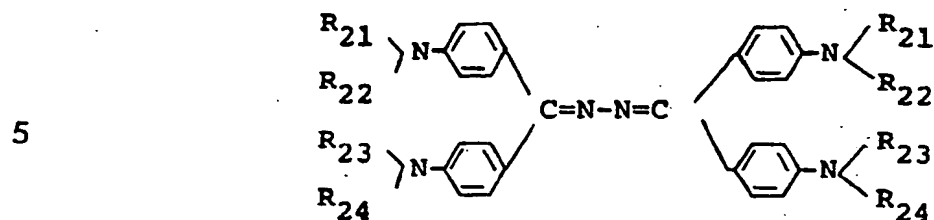

10 worin  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$  und  $R_{24}$  unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl bedeuten, oder  $R_{21}$  und  $R_{22}$  zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen und  $R_{23}$  und  $R_{24}$  zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen.

2. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
20 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{11}$  ein Rest aus der Gruppe p-Dialkylaminophenyl, p-Di-aralkyl-aminophenyl, p-Diarylaminophenyl, p-Morpholinophenyl, p-Piperidinophenyl, p-Pyrrolidinophenyl, p-Alkoxyphenyl, p-Dialkylamino-1-naphthyl und N-Alkylcarbazolyl ist.

25

3. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{11}$  p-Dialkylaminophenyl ist.

30

4. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{11}$  ein Rest aus der Gruppe p-Dimethylaminophenyl, p-Diethylaminophenyl, p-Dipropylaminophenyl und p-Dibutylaminophenyl ist.

35

27-1181

3147118

-3-


DE 1701

- 1        5. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{11}$  p-Di-  
ethylaminophenyl ist.
- 5        6. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,  
daß  $R_{12}$  Wasserstoff ist.
- 10       7. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach einem der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet,  
daß  $R_{12}$  substituiertes oder unsubstituiertes Aryl ist.
- 15       8. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Aryl  
ein Rest aus der Gruppe Phenyl und p-Dialkylaminophenyl  
ist.
- 20       9. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{15}$  ein  
zweiwertiger Kohlenwasserstoffrest ist, der substituiert  
sein kann.
- 25       10. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß der Kohlen-  
wasserstoffrest ein Rest aus der Gruppe Alkylen und Ary-  
len ist.
- 30       11. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Elemen  
nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß der Kohlen-  
wasserstoffrest ein Rest aus der Gruppe Methylen, Ethy-  
len, p-Phenylene und 2,7-Naphthylen ist.


35

- 1 12. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{15}$  ein  
zweiwertiger organischer Rest aus der Gruppe


5



10

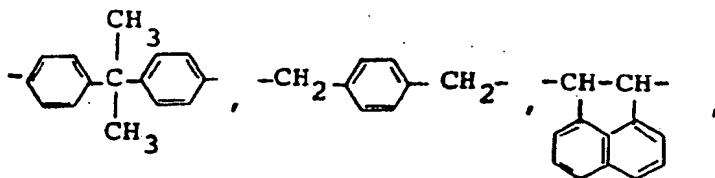

15



20

- 25 13. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{15}$  ein  
zweiwertiger organischer Rest ist, der von einem hetero-  
cyclischen Ring aus der Gruppe Pyridin, Chinolin, Carba-  
zol, Phenothiazin und Phenoxazin abgeleitet ist.

- 30 14. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{15}$  einen  
zweiwertiger organischer Rest bedeutet, der von N-Ethyl-  
carbazol abgeleitet ist.

- 35 15. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  $R_{14}$

3147118

3147118

-5-

DE 1701

1 gleich oder verschieden sind und jeweils einen Rest aus  
der Gruppe Phenyl, p-Dialkylaminophenyl, p-Diaralkyl-  
aminophenyl, p-Methoxyphenyl, Naphthyl, Methyl, Ethyl,  
n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek-Butyl, t-Butyl, 1,3-  
5 Dimethylbutyl, Benzyl, 2-Pyridyl, und 2-Chinolyl bedeu-  
ten.

16. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Ele-  
10 ment nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$   
und  $R_{14}$  gleich oder verschieden sind und jeweils einen  
Rest aus der Gruppe Phenyl, p-Dimethylaminophenyl, p-Di-  
ethylaminophenyl, p-Dibenzylaminophenyl, p-Ethoxyphenyl,  
15  $\beta$ -Naphthyl, Methyl, Ethyl, und 1,3-Dimethylbutyl bedeu-  
ten.

17. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  
20  $R_{14}$  jeweils Phenylgruppen sind.

18. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  
25  $R_{14}$  jeweils p-Diethylaminophenylgruppen sind.

19. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  
30  $R_{14}$  jeweils  $\beta$ -Naphthylgruppen sind.

20. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  
35  $R_{14}$  jeweils Methylgruppen sind.

21. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element

- 1 nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  und  $R_{14}$  jeweils Ethylgruppen sind.

22. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
5 nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{13}$  eine 1,3-Dimethylbutylgruppe und  $R_{14}$  eine Phenylgruppe ist.

23. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  
10  $R_{23}$  und  $R_{24}$  gleich oder verschieden sind und jeweils einen Rest aus der Gruppe Methyl, Ethyl, n-Propyl, n-Butyl, Benzyl, 2-Dimethylaminoethyl und 2-Ethoxyethyl bedeuten.

24. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
15 nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$  und  $R_{24}$  jeweils Ethylgruppen sind.

25. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
20 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß  $R_{21}$  und  $R_{22}$  zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet und  $R_{23}$  und  $R_{24}$  zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, jeweils einen Ring aus der Gruppe Pyrrolidin-, Piperadin- und Morphin-Ringe bilden.

26. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß die Kombination aus den benachbarten Resten  $R_{21}$  und  $R_{22}$  mit dem Stickstoffatom, das  $R_{21}$  und  $R_{22}$  verbindet, und die Kombination aus den benachbarten Resten  $R_{23}$  und  $R_{24}$  mit dem Stickstoffatom, das  $R_{23}$  und  $R_{24}$  verbindet, jeweils einen Pyrrolidinring bildet.  
30

27. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
35 nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht,



1 die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder eine Ketazin-  
verbindung enthält, die Funktion hat, die in einer La-  
5 dungs-erzeugungsschicht erzeugte elektrische Ladung zu  
transportieren.

5'

28. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die elek-  
trischen Ladungen Löcher enthalten oder aus Löchern be-  
10 stehen.

29. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die  
Schicht, die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder we-  
15 nigstens eine Ketazinverbindung enthält, in Berührung  
mit der Ladungs-erzeugungsschicht steht bzw. ausgebildet  
ist.

30. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 29, dadurch gekennzeichnet, daß die  
Schicht, die wenigstens eine Hydrazonverbindung oder we-  
nigstens eine Ketazinverbindung enthält, auf bzw. über  
der Ladungs-erzeugungsschicht ausgebildet bzw. angeordnet  
25 ist.

31. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungs-erzeugungsschicht eine Verbindung aus der Gruppe  
30 Azopigmente, Pyryliumfarbstoffe, Thiopyryliumfarbstoffe,  
Triarylmethanfarbstoffe, Thiazinfarbstoffe, Cyaninfarbstoffe, Phthalo-  
cyaninfarbstoffe, Indigofarbstoffe, Thioindigofarbstoffe, Chin-  
acridonpigmente, Quadratsäurepigmente und polycyclische  
Chinonpigmente enthält.  
35

1        32. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht ein Bisazopigment und ein Binde-  
mittel enthält.

5

33. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht Methin-Farbstoffe, die von Qua-  
dratsäure abgeleitet sind, und ein Bindemittel enthält.

10

34. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht aus einem durch Vakuumaufdampfung  
gebildeten Film aus Selen-Tellur besteht.

15

35. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht aus einer Schicht aus amorphem Sili-  
cium besteht.

20

36. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 35, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht  
aus amorphem Silicium durch Abscheidung mittels Glimment-  
ladung gebildet worden ist.

25

37. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht aus einem durch Vakuumaufdampfung  
gebildeten Film aus einem Perylen-Pigment besteht.

30

38. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die La-  
dungserzeugungsschicht auf einer leitfähigen Schicht aus-  
gebildet ist.

35

1 39. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 38, dadurch gekennzeichnet, daß eine Zwi-  
schenschicht zwischen der leitfähigen Schicht und der  
Ladungserzeugungsschicht ausgebildet ist.

5 40. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht,  
die wenigstens eine der Hydrazonverbindungen oder der  
10 Ketazinverbindungen enthält, ein organisches, fotoleitfäh-  
higes Polymeres und ein Ladungserzeugungsmaterial enthält.

15 41. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß das foto-  
leitfähige Polymere Poly(N-vinylcarbazol) ist.

20 42. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 40, dadurch gekennzeichnet, daß es aus we-  
nigstens einer Hydrazonverbindung oder wenigstens einer  
Ketazinverbindung, einem Ladungserzeugungsmaterial und  
einem organischen fotoleitfähigen Polymeren besteht.

25 43. Elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß das foto-  
leitfähige Polymere Poly(N-vinylcarbazol) ist.

\*\*\*



Canon Kabushiki Kaisha  
Tokyo, Japan  
und  
Copyer Kabushiki Kaisha  
Tokyo, Japan

Lichtempfindliches Element für elektrofotografische  
Zwecke

Die Erfindung betrifft elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente und insbesondere fotoempfindliche Elemente für elektrofotografische Zwecke mit einer fotoempfindlichen Schicht, die ein neues, organisches, fotoleitfähiges Material, nämlich eine Verbindung mit einer Hydrazongruppe (nachstehend kurz Hydrazonverbindung genannt) oder eine Verbindung mit einer Ketazingruppe (nachstehend kurz Ketazinverbindung genannt) enthält.

Seit langem sind anorganische, fotoleitfähige Materialien, beispielsweise Selen, Cadmiumsulfid, Zinkoxid und so weiter bekannt, die als fotoleitfähige Materialien für elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente verwendet werden. Diese fotoempfindlichen Materialien weisen

1 zwar viele Vorteile auf, die beispielsweise darin beste-  
hen, daß sie an einem dunklen Ort auf geeignete Potentia-  
le aufgeladen werden können, daß die Ladung an einem  
5 dunklen Ort in geringem Maße abgegeben wird und daß die  
Ladung durch Belichtung schnell abgeleitet bzw. abgegeben  
werden kann, jedoch haben sie auch zahlreiche Nachteile.  
Im Falle von fotoempfindlichen Elementen des Selen-Typs  
schreitet die Kristallisation des fotoempfindlichen Mate-  
10 rials unter dem Einfluß der Umgebungsbedingungen, wie  
Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und Druck leicht voran,  
und zwar besonders merklich, wenn die Umgebungstemperatur  
40°C überschreitet, was zu einer Erniedrigung der Lade-  
fähigkeit und zu weißen Flecken auf dem Bild führt. Bei  
15 Einsatz dieser fotoempfindlichen Elemente und fotoemp-  
findlichen Elementen vom Cadmiumsulfid-Typ kann eine  
stabile Empfindlichkeit und Haltbarkeit im wiederholten  
Betrieb unter Bedingungen hoher Feuchte nicht erhalten  
werden. Im Falle von fotoempfindlichen Elementen des  
20 Zinkoxidtyps, die zur Sensibilisierung ein Sensibilisie-  
rungspigment benötigen, wobei Bengalrosa ein typisches  
sensibilisierendes Pigment ist, können stabile Bilder  
über eine lange Zeitdauer nicht erhalten werden,  
da das sensibilisierende Pigment dazu neigt, die durch  
25 Koronaladung erfolgte Aufladung zu verschlechtern und  
bei Belichtung ein Ausbleichen zu verursachen.

Andererseits sind verschiedene Arten von organischen  
30 fotoleitfähigen Polymeren bekannt geworden, von denen  
das erste Polyvinylcarbazol war. Obwohl diese Polymeren  
im Vergleich mit den anorganischen, fotoleitfähigen Mate-  
rialien im Hinblick auf die Filmbildungseigenschaft,  
geringes Gewicht und in einigen anderen Punkten verbes-  
35 sert sind, haben sie bisher in der Praxis keine Anwendung

- 1 gefunden, weil sie noch unbefriedigende Filmbildungsei-  
genschaften besitzen und den anorganischen, fotoleitfähi-  
gen Materialien, im Hinblick auf Empfindlichkeit, Halt-  
barkeit und Stabilität gegenüber Änderungen der Umge-  
5 bungsbedingungen unterlegen sind.

Daneben sind die folgenden, niedermolekularen organischen  
fotoleitfähigen Materialien beschrieben worden.

- 10 1-Phenyl-3-(p-diethylaminostyryl)-5-(p-diethylaminophe-  
nyl)pyrazolin (US-PS 3 837 851), Hydrazone (US-PS 4 150  
987), 9-Styrylanthracene (Jap. Offenlegungsschrift Nr.  
94828/1976 und 94829/1876), 4-Chlorooxazole (Jap. Offen-  
legungsschrift Nr. 53278/1980), 2-Aza-g-fluorenone (Jap.  
15 Offenlegungsschrift Nr. 71236/1973), Bis(p-dialkylamino-  
styryl)phenyle (Jap. Offenlegungsschrift Nr. 31773/1975),  
2,6-Bisstyryl-pyridine (Jap. Offenlegungsschrift Nr.  
94828/1976), Spiro-pyrazoline (Jap. Offenlegungsschrift  
Nr. 112637/1979), N-(p-Dialkylaminophenyl)carbazole (Jap.  
20 Offenlegungsschrift Nr. 119925/1979), 2,5-Bis(p-dialkyl-  
aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole (Jap. Offenlegungsschrift  
Nr. 121742/1979), Bis(p-dialkyl-aminophenyl)alkane (Jap.  
Offenlegungsschrift Nr. 17105/1980), und Bis(p-dialkyl-  
aminophenyl)-chinolinoalkane (Jap. Offenlegungsschrift  
25 Nr. 108667/1980).

- Unter Verwendung geeigneter Bindemittel kann die mangeln-  
de Filmbildungseigenschaft dieser niedermolekularen,  
organischen, fotoleitfähigen Materialien behoben werden,  
30 was ein Problem bei den organischen, fotoleitfähigen  
Polymeren darstellt. Jedoch sind die niedermolekularen,  
organischen, fotoleitfähigen Materialien im Hinblick  
auf die Empfindlichkeit noch unbefriedigend.

35

1. Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung eines neuen, elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes, mit einem neuen, organischen, fotoleitfähigen Material, das die vorstehend aufgeführten Nachteile nicht besitzt.


5 Gemäß eines weiteren Aspektes der Erfindung soll eine geeignete Ladungs-transportierende Verbindung für die Verwendung in fotoempfindlichen Schichten mit einem Schichtaufbau vorgesehen werden, der eine Ladungserzeugungsschicht und eine Ladungstransportschicht umfaßt.

10

Gegenstand der Erfindung ist ein fotoempfindliches Element für elektrofotografische Zwecke, das durch eine Schicht gekennzeichnet ist, die wenigstens eine Hydrazonverbindung der folgenden Formel (1) oder wenigstens eine Ketazinverbindung der Formel (2) enthält:

15

Formel (1)




20

worin  $R_{11}$  und  $R_{12}$  unabhängig voneinander Wasserstoff, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest bedeuten,  $R_{13}$  und  $R_{14}$  unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aryl oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest bedeuten und  $R_{15}$  einen zweiwertigen, organischen Rest darstellt;

30

Formel (2)

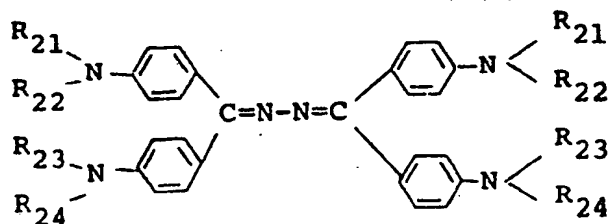


35

1 worin  $R_{21}$ ,  $R_{22}$ ,  $R_{23}$  und  $R_{24}$  unabhängig voneinander substituier-  
 5 tes oder unsubstituiertes Alkyl, substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl oder substituiertes oder unsubstituiertes Aryl  
 bedeuten oder  $R_{21}$  und  $R_{22}$  zusammen mit dem Stickstoff-  
 atom, das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest dar-  
 stellen und  $R_{23}$  und  $R_{24}$  zusammen mit dem Stickstoffatom  
 das sie verbindet, einen cyclischen Aminorest darstellen.

10 Die erfindungsgemäß verwendeten spezifischen Hydrazon-  
 und Ketazinverbindungen können durch die folgenden For-  
 meln (1) bzw. (2) dargestellt werden.

Formel (1)




In der Formel bedeuten  $R_{11}$  und  $R_{12}$  unabhängig voneinander  
 Wasserstoff, Aryl (beispielsweise Phenyl, Naphthyl,  
 20 Anthryl usw.) oder einen heterocyclischen Rest (einen  
 einwertigen heterocyclischen Rest, der von beispielsweise  
 Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, Phenoxazin  
 usw. abgeleitet ist), wobei das Aryl und der heterocycli-  
 sche Rest auch Substituenten aufweisen können. Das Aryl  
 25 ist bevorzugt durch eine disubstituierte Aminogruppe,  
 (z.B. Dialkylamino wie Dimethylamino; Diethylamino, Dipro-  
 pylamino und Dibutylamino, oder Diarylamino, wie Diben-  
 zylamino, Diphenethylamino, Ditolylamino und Dixylylamino)  
 und eine cyclische Gruppe (z.B. Morpholino, Pyrrolidino  
 30 und Piperidino), oder eine Alkoxygruppe, (z.B. Methoxy,  
 Ethoxy, Propoxy und Butoxy), insbesondere in 4-Stellung  
 substituiert, wenn das Aryl, Phenyl oder Naphthyl ist.  
 Alternativ kann das Aryl und der heterocyclische Rest  
 35 durch Alkyl, (z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl,



- 1 n-Butyl, t-Butyl, n-Amyl und t-Amyl) oder Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) sein.

- 5  $R_{13}$  und  $R_{14}$  bedeuten unabhängig voneinander substituiertes oder unsubstituiertes Alkyl, (z.B. Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, sek-Butyl, t-Butyl, n-Amyl, t-Amyl, 1,3-Dimethylbutyl, n-Octyl, 2-Ethylhexyl, t-Octyl, 2-Hydroxyethyl, 3-Hydroxypropyl, 2-Chlorethyl, 3-Chlorpropyl, 2-Methoxyethyl und 3-Methoxypropyl) substituiertes oder unsubstituiertes Aralkyl, (z.B. Benzyl, Phenethyl, Chlorbenzyl, Dichlorbenzyl, Methoxybenzyl,  $\alpha$ -Naphthylmethyl und  $\beta$ -Naphthylmethyl), substituiertes oder unsubstituiertes Aryl, (z.B. Phenyl, Toly, Xyl, Diphenyl, Chlorphenyl, Dichlorphenyl, Trichlorphenyl, 15 Methoxyphenyl, Dimethoxyphenyl, Cyanophenyl,  $\alpha$ -Naphthyl und  $\beta$ -Naphthyl) oder einen substituierten oder unsubstituierten heterocyclischen Rest (einwertiger, heterocyclischer Rest, abgeleitet von Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, Phenoxazin usw., der durch Alkyl, bei- 20 spielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl oder Amyl und dergleichen, Halogen, etwa Chlor, Brom und dergleichen Alkoxy, etwa Methoxy, Ethoxy, Propoxy, Butoxy und dergleichen, Cyano und dergleichen substituiert sein kann).
- 25  $R_{15}$  bedeutet einen zweiwertigen organischen Rest einschließlich zweiwertige Kohlenwasserstoffreste, beispielsweise Alkylene, etwa Methylen, Ethylen, Propylen und Butylen, und Arylene, wie Phenylen, Naphthylen und 30 Biphenylene; zweiwertige heterocyclische Reste, die von Pyridin, Chinolin, Carbazol, Phenothiazin, und Phenoxazin abgeleitet sind und die folgenden Reste:

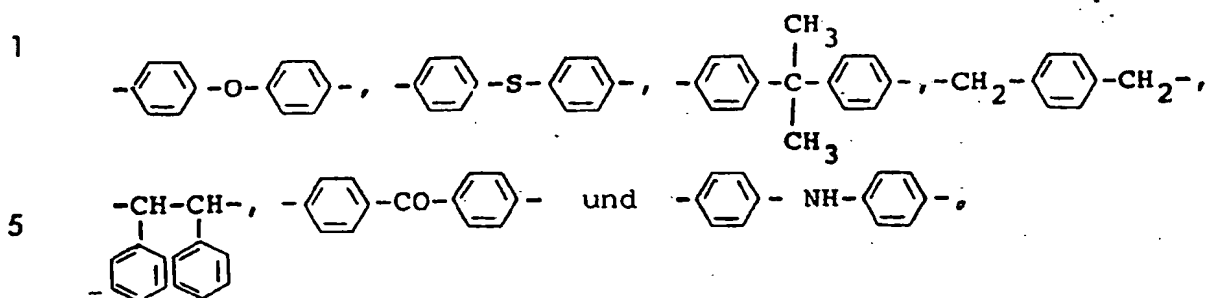


10

Diese zweiwertigen organischen Reste können durch Alkyl (z.B. Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Amyl und Octyl, Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) Alkoxy, (wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Butoxy) Nitro, Cyano, substituiertes Amino, (z.B. Dimethylamino, Diethylamino, Dipropylamino, Dibutylamino, Dibenzylamino und Diphenylamino) Acylamino, (z.B. Acetylamino, Propionylamino, Butyrylamino, Benzoylamino und Toluoylamino) Hydroxyl, Carboxyl und Sulfo substituiert sein.

20

Formel (2)



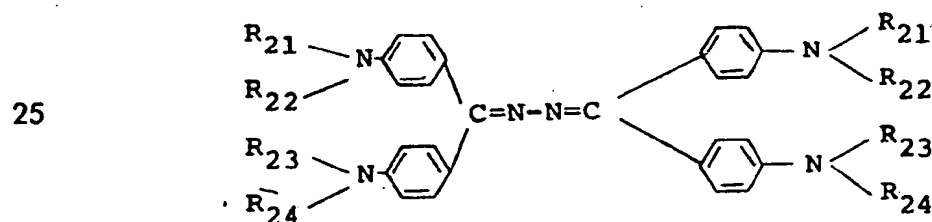



30 In der Formel bedeuten  $\text{R}_{21}$ ,  $\text{R}_{22}$ ,  $\text{R}_{23}$  und  $\text{R}_{24}$  unabhängig voneinander lineares oder verzweigtes Alkyl, etwa Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, Amyl und Octyl, Aralkyl, wie Benzyl und Phenethyl, oder Aryl, wie Phenyl, Toly, Xylyl,  $\alpha$ -Naphthyl und  $\beta$ -Naphthyl. Die Kombination von  $\text{R}_{21}$  und  $\text{R}_{22}$  zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, und die Kombination von  $\text{R}_{23}$  und  $\text{R}_{24}$

35


- 1 zusammen mit dem Stickstoffatom, das sie verbindet, können jeweils eine cyclische Aminogruppe, beispielsweise eine Morpholino-, Pyrrolidino-, Piperidinogruppe oder  
 5 die cyclische Aminogruppe können auch durch Alkoxy, (wie Methoxy, Ethoxy, Propoxy und Butoxy) Dialkylamino, (z.B. Dimethylamino, Diethylamino, Dipropylamino und Dibutylamino) Diaralkylamino, (z.B. Dibenzylamino und Diphenethylamino) Diarylamino, (z.B. Diphenylamino, Ditolylamino und Dixylylamino) oder Halogen, (z.B. Chlor, Brom oder Jod) substituiert sein. Ferner kann das Aralkyl und die  
 10 cyclische Aminogruppe auch durch Alkyl, beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl und Butyl substituiert  
 15 sein.

Beispiele der durch die vorstehend aufgeführte Formel  
 (1) dargestellten Hydrazonverbindungen werden nachstehend  
 aufgeführt.

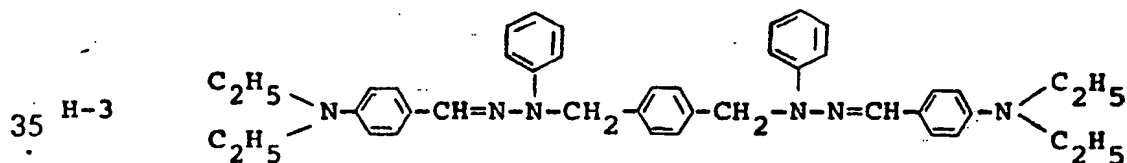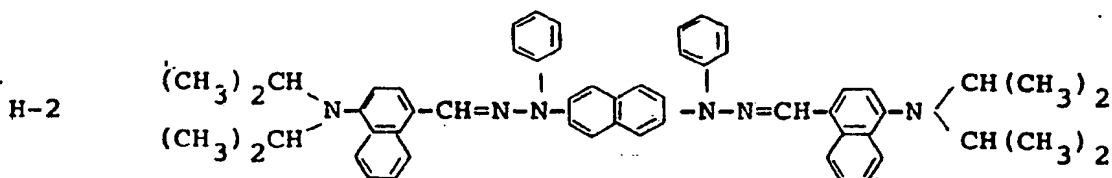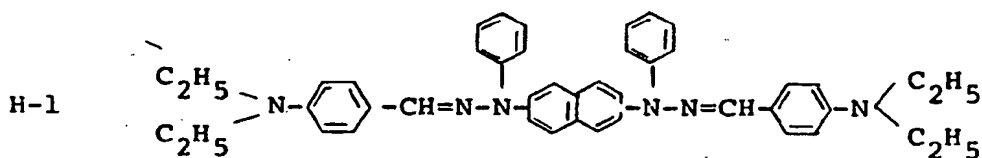


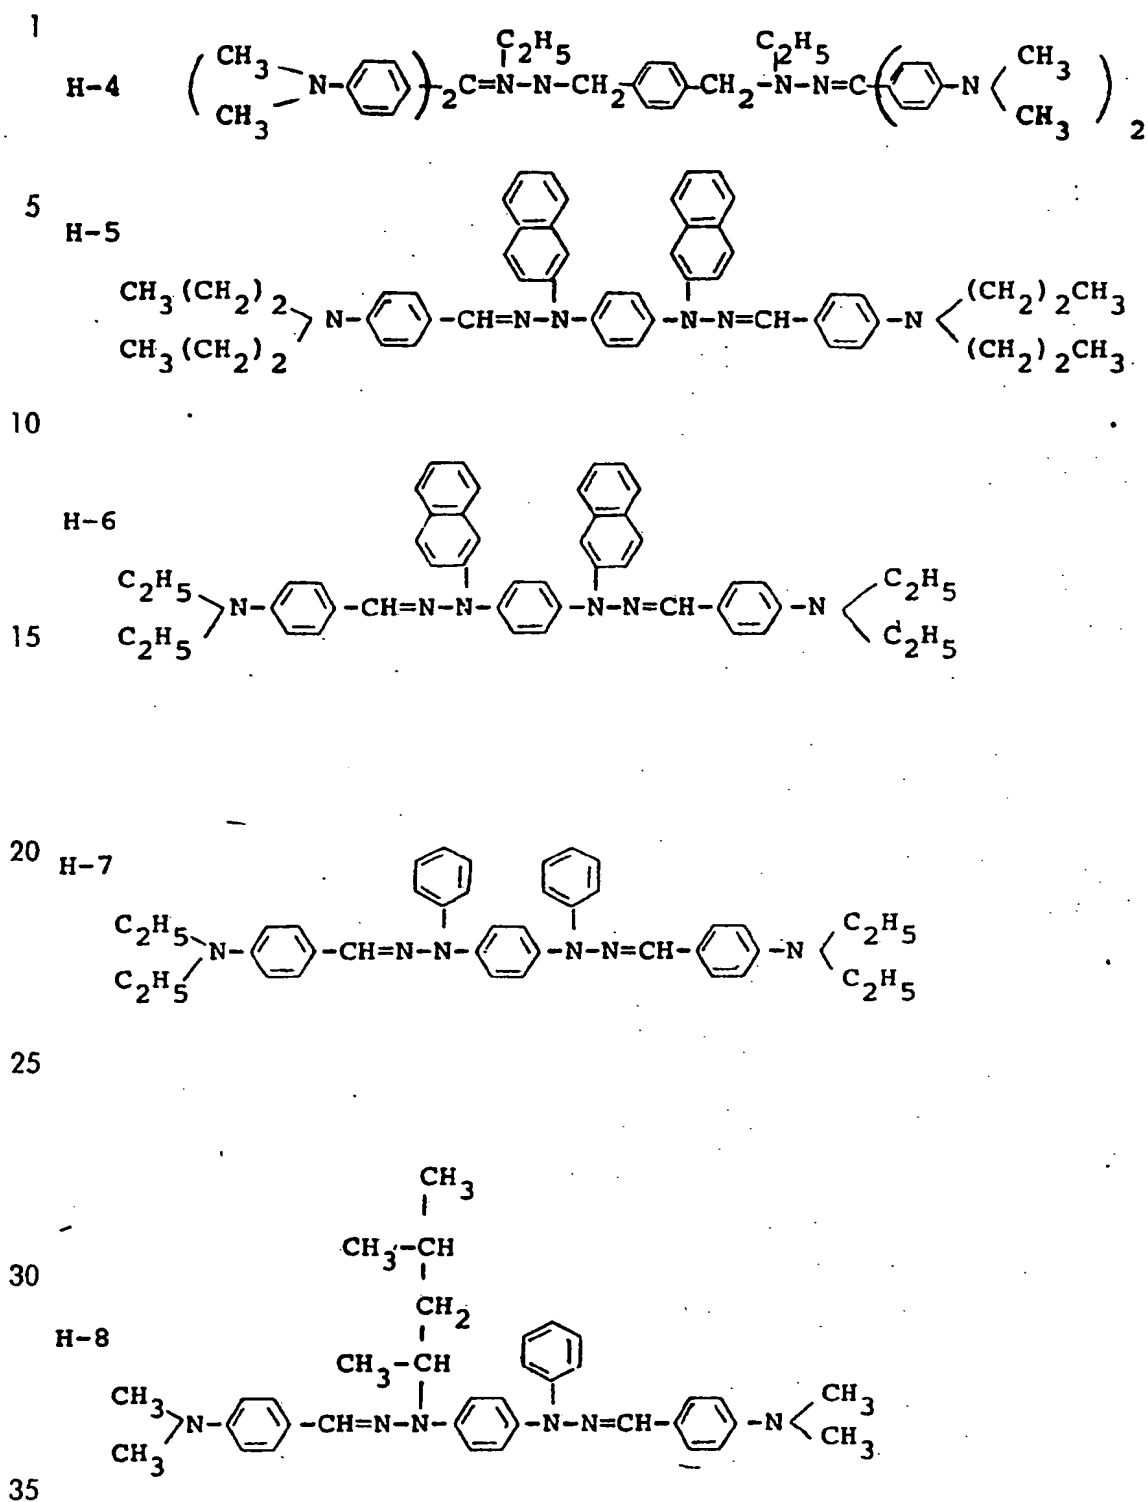


1

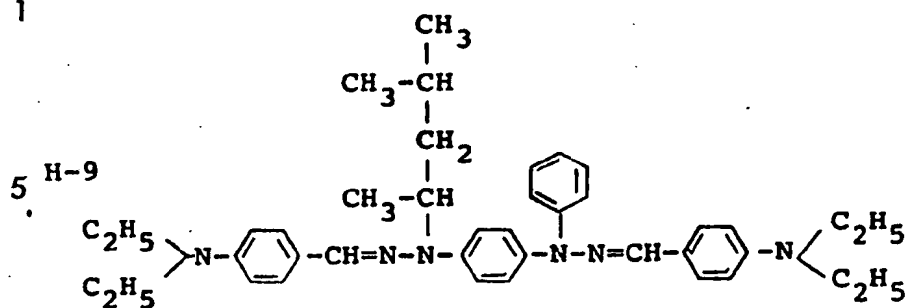


10

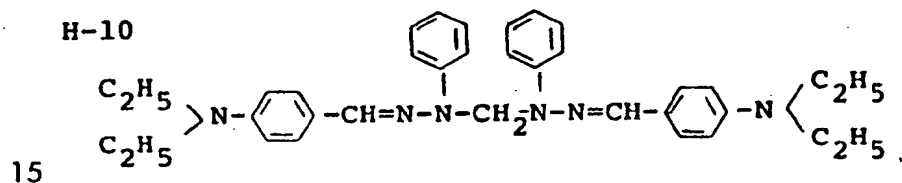

20 H-11

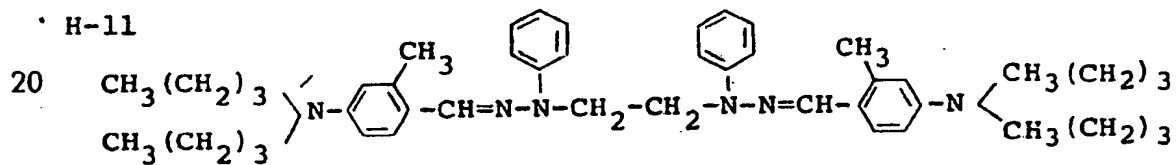

25

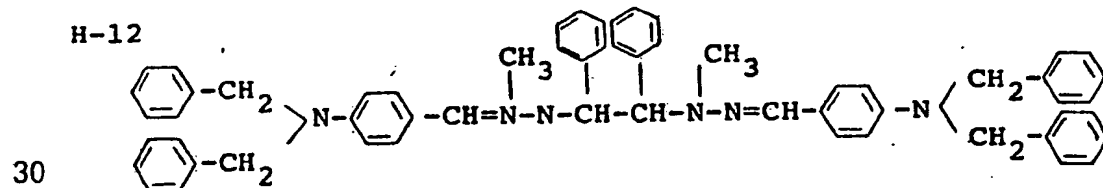

35

27118


3147118

-20-


DE 1701

1

5

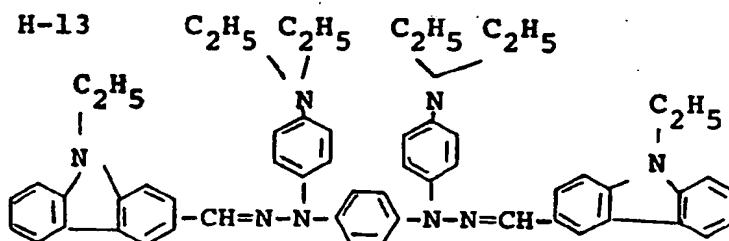


10

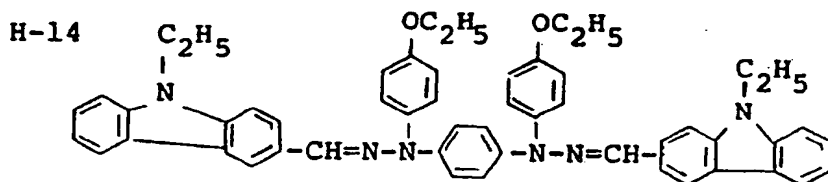


15

20

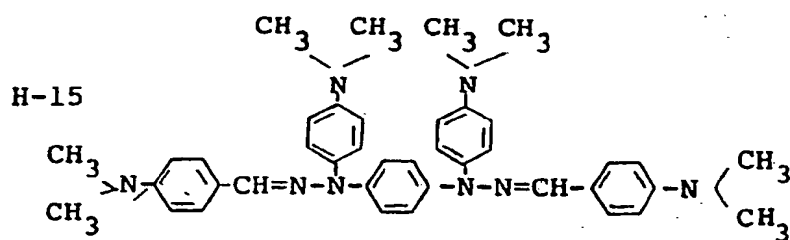

25

30

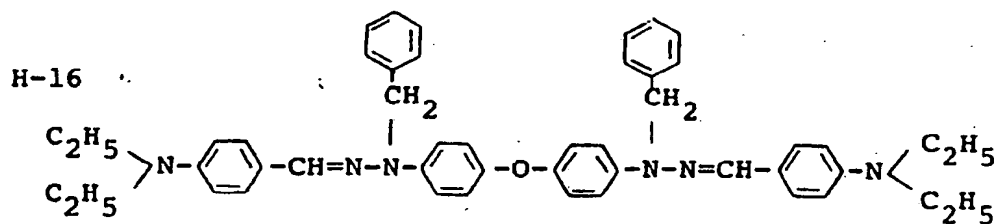


35

3147118

-21-


DE 1701

1




5

10

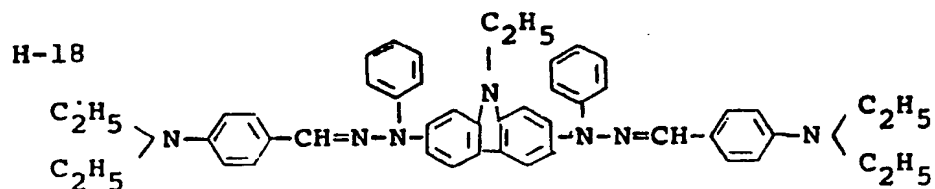


15


20

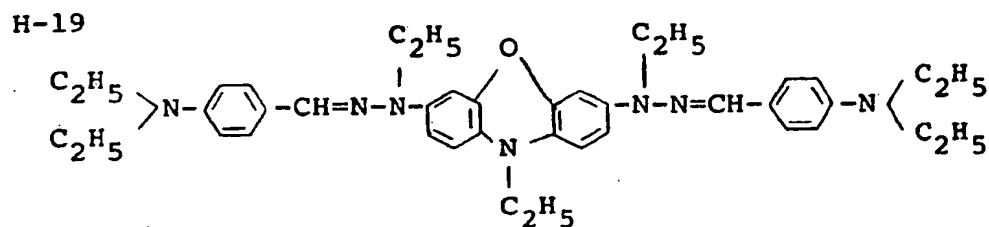

25




30



35


1

H-22

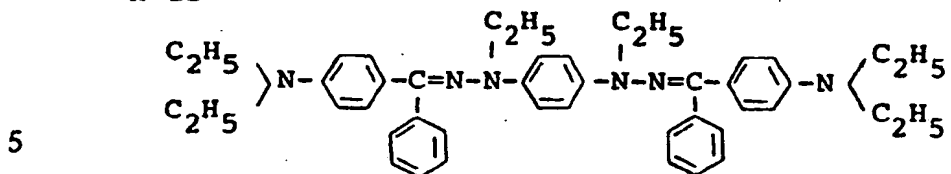

10

H-23

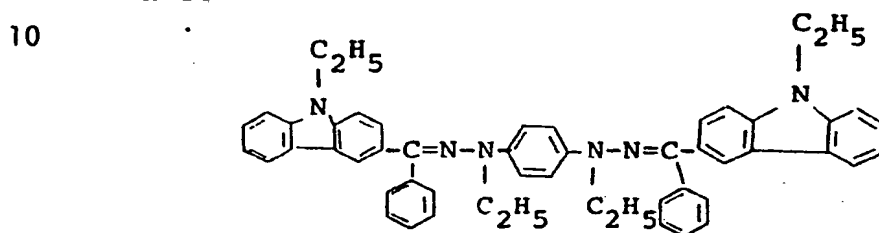


15

H-24



H-25

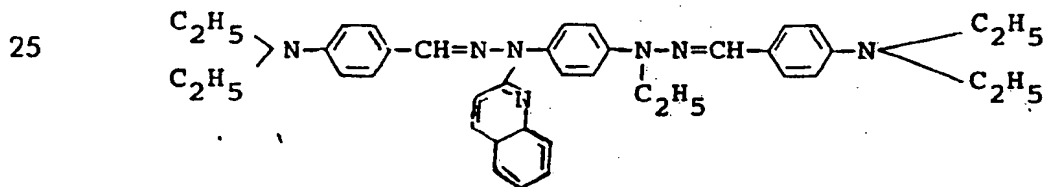

30

Diese Verbindungen können allein oder in Kombination mit anderen verwendet werden. Beispiele der durch die vorstehend erwähnte Formel (2) dargestellten Ketazinverbindungen sind nachstehend aufgeführt:


35 Verbindung Nr.



1


K-1

5

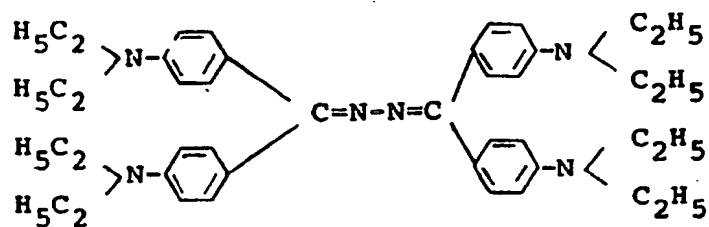

10


K-2

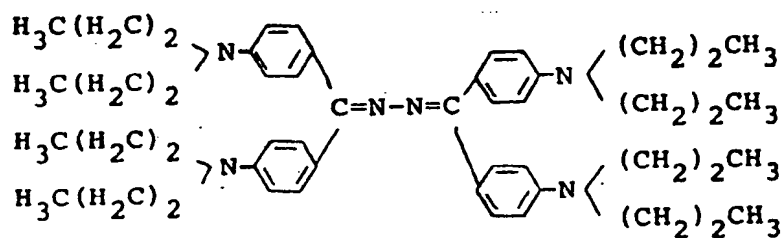

15


K-3

20

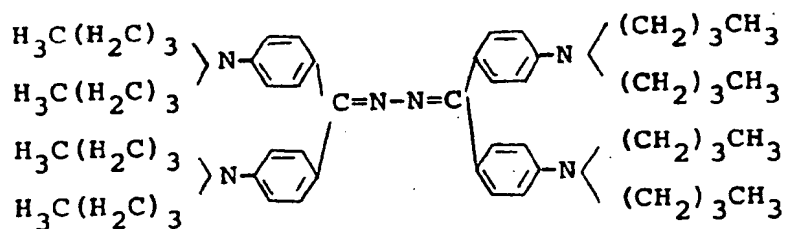

25


K-4

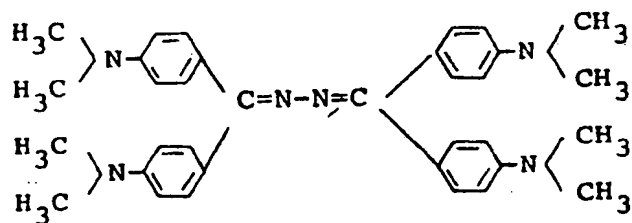

30

K-5


35

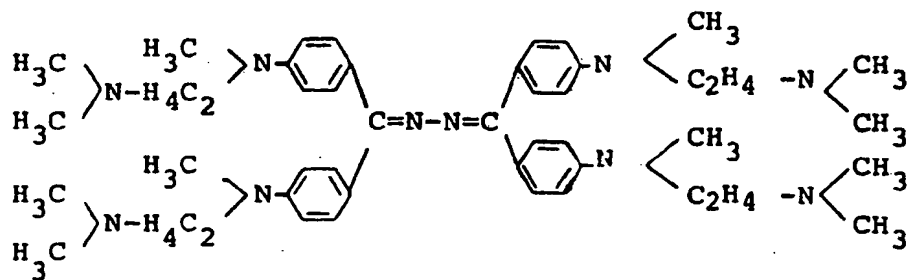

1


K-6

5

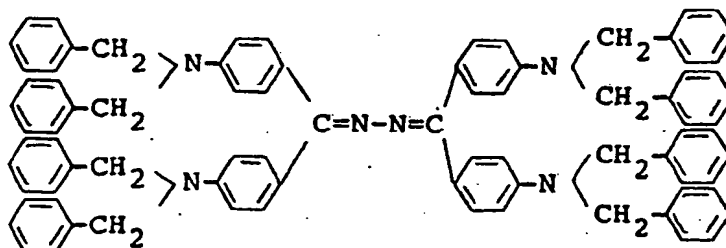


10

K-7

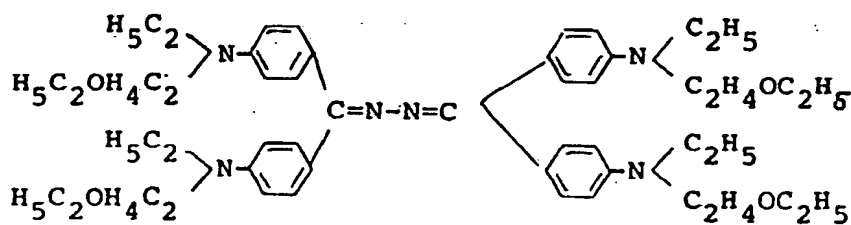


15

K-8

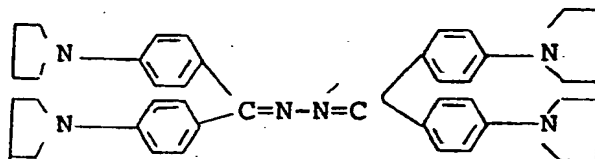


20

K-9

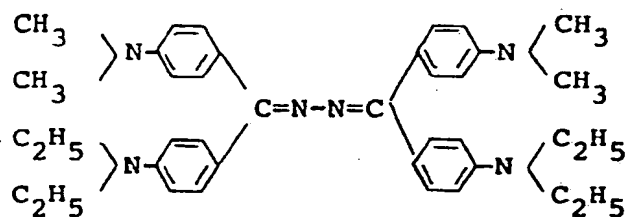

25

K-10

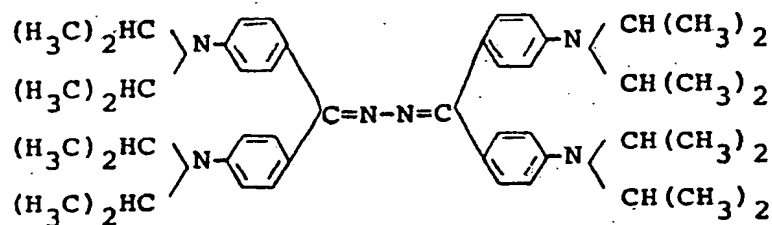


30

35

- 1 Diese Verbindungen können alleine oder in Kombination mit anderen verwendet werden.

- 5 Die durch die Formel (1) dargestellten Hydrazonverbindungen können in üblicher Weise synthetisiert werden, indem man ein Hydrazin der Formel



10

(worin  $R_{13}$ ,  $R_{14}$  und  $R_{15}$  die vorstehend definierte Bedeutung besitzen) mit einer Carboxylverbindung der Formel

15



- umsetzt (worin  $R_{11}$  und  $R_{12}$  die vorstehend definierte  
20 Bedeutung besitzen).

Ein Verfahrensbeispiel zur Synthese einer typischen erfindungsgemäß verwendbaren Hydrazonverbindung wird nachstehend erläutert.

25

#### Synthesebeispiel 1

Synthese der Hydrazonverbindung Nr. H-1

30


- Eine Mischung von 10,89 g (0,032 Mol) einer Hydrazinverbindung der Formel (a), worin  $R_{13}$  und  $R_{14}$  jeweils Phenyl bedeuten und  $R_{15}$  2,7-Naphthylen ist, 11,35 g (0,064 Mol) einer Carbonylverbindung der Formel (b), worin  $R_{11}$  p-Diethylaminophenyl und  $R_{12}$  Wasserstoff ist, 100 ml Ethanol

35

## 10 Elementaranalyse

	berechnet für $C_{44}H_{46}N_6$	gefunden
C	80.19%	80.17%
H	7.05%	7.06%
N	12.76%	12.77%

Die durch die Formel (2) dargestellten Ketazinverbindungen können in üblicher Weise synthetisiert werden, indem man Hydrazin mit einer Ketonverbindung der Formel



35 Ein Herstellungsbeispiel für die Synthese einer erfindungsgemäß verwendbaren Ketazinverbindung wird nachstehend erläutert.

1                    Synthesebeispiel 2

Synthese der Ketazinverbindung Nr. K-1

- 5    In einen 100 ml Dreihalskolben wurden 10,38 g (0,032 Mol) 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, 15 ml Essigsäure und 1 g (0,016 Mol) Hydrazinhydrat (80 %) eingesetzt, und die Reaktion wurde bei 115°C eine Stunde lang durchgeführt. Die resultierende Flüssigkeit wurde abgekühlt  
10    und in Methanol gegossen. Der resultierende Niederschlag wurde filtriert und mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Methylethylketon umkristallisiert, wobei 2,48 g orange gefärbte Kristalle erhalten wurden (Schmelzpunkt  
15    207-209°C, Ausbeute, bezogen auf das Keton: 24,0 %).

Elementaranalyse:

20		berechnet für	$C_{42}H_{56}N_6$	gefunden
	C	78.20%		78.16%
	H	8.77%		8.79%
25	N	13.03%		13.05%

- 30    In gleicher Weise können andere erfindungsgemäß verwendbare Ketazinverbindungen synthetisiert werden.

- Die Hydrazon- und Ketazinverbindungen, die durch die Formeln (1) bzw. (2) dargestellt werden, können in irgendeinem Typ von elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementen, bei denen organische, fotoleitfähige  
35

1 Materialien eingesetzt werden, angewendet werden. Von diesen fotoempfindlichen Elementen werden die folgenden Typen bevorzugt:

- 5 1) Lichtempfindliche Elemente, bei denen durch Kombination einer Elektronen abgebenden Substanz und einer Elektronen aufnehmenden Substanz ein Charge-Transfer-Komplex gebildet wird;
- 10 2) Lichtempfindliche Elemente, bei denen ein organisches, fotoleitfähiges Material durch Zugabe eines Farbstoffs sensibilisiert wird;
- 15 3) Lichtempfindliche Elemente, bei denen ein Pigment in einer Löchermatrix dispergiert ist;
- 20 4) Lichtempfindliche Elemente, bei denen die Funktionen einer Ladungserzeugungsschicht und einer Ladungstransportschicht zugewiesen werden;
- 25 5) Lichtempfindliche Elemente, bei denen als Hauptkomponenten der fotoleitfähigen Schicht ein organisches, fotoleitfähiges Material und ein kokristalliner Farbstoff-Harz-Komplex eingesetzt werden, und
- 30 6) Lichtempfindliche Elemente, die einen Charge-Transfer-Komplex enthalten, dem ein organisches und ein anorganisches Ladungserzeugungsmaterial zugesetzt worden ist.

Die Typen 3) bis 6) werden besonders bevorzugt. Wenn die erfindungsgemäß eingesetzten Hydrazonverbindungen der Formel (1) oder Ketazinverbindungen der Formel (2) bei lichtempfindlichen Elementen des Typs 4) angewandt werden, d.h., wenn sie als Ladungstransportmaterial in

1. den Ladungstransportschichten von lichtempfindlichen Elementen vom Typ 4) eingesetzt werden, worin die Funktionen der Ladungserzeugungsschicht zugewiesen werden, hat das resultierende fotoempfindliche Element eine verbesserte Empfindlichkeit und ein niedrigeres Restpotential. Dies beruht darauf, daß die erwähnten Hydrazon- oder Ketazinverbindungen dazu befähigt sind, die in der Ladungserzeugungsschicht erzeugten Ladungen in wirksamer Weise zu transportieren, wenn die Schicht, die die erwähnte Hydrazon- oder Ketazinverbindung enthält, in Berührung mit der Ladungserzeugungsschicht ausgebildet wird bzw. so ausgelegt wird, daß sie die Ladungserzeugungsschicht berührt. In diesem Falle kann der Empfindlichkeitsabfall und der Anstieg des Restpotentials beim wiederholten Betrieb auf ein praktisch vernachlässigbares Ausmaß unterdrückt werden. Demgemäß werden die fotoempfindlichen Elemente vom Typ 4) nachstehend im Detail beschrieben.
- 20 Ein Schichtaufbau umfaßt im wesentlichen eine leitfähige Schicht, eine Ladungserzeugungsschicht und eine Ladungstransportschicht und die Ladungserzeugungsschicht kann entweder über oder unter der Ladungstransportschicht angeordnet sein. Im Falle der wiederholten Verwendung des fotografischen, fotoempfindlichen Elementes ist ein Schichtaufbau in der Reihenfolge leitfähige Schicht, Ladungserzeugungsschicht und Ladungstransportschicht bevorzugt, hauptsächlich wegen der physikalischen Festigkeit und in bestimmten Fällen wegen der Ladungshalteeigenschaften. Ggf. kann eine Haft- bzw. Verklebungsschicht zwischen der leitfähigen Schicht und der Ladungserzeugungsschicht zum Zwecke der Verbesserung der Haftung zwischen beiden Schichten vorgesehen werden.

- 1 Eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen  
fotoempfindlichen Elementes ist in Fig. 1 gezeigt. Hierbei  
bedeutet (1) eine leitfähige Schicht, (2) eine Ladungser-  
zeugungsschicht und (3) eine Ladungstransportschicht.  
5 Zwischen der leitfähigen Schicht (1) und der Ladungser-  
zeugungsschicht (2) kann eine Zwischenschicht in Form  
einer Verklebungsschicht vorgesehen sein.

10

Die Ladungstransportschicht wird erfindungsgemäß vorzugs-  
weise durch Auftragen einer geeigneten Lösung einer Hy-  
drazonverbindung der Formel (I) oder einer Ketazinverbin-  
15 dung der Formel (II) und eines Bindemittels in einem  
geeigneten Lösungsmittel und Trocknen der aufgetragenen  
Schicht gebildet. Beispiele für Bindemittel, die dafür  
eingesetzt werden können, sind Polysulfon, Acrylharze,  
Methacrylharze, Vinylchloridharz, Vinylacetatharz, Phe-  
20 nolharze, Epoxyharze, Polyester, Alkydharze, Polycarbona-  
te, Polyurethan und Copolymere mit zwei oder mehreren  
Arten von wiederholenden Einheiten dieser Harze. Insbe-  
sondere sind Polyester und Polycarbonate bevorzugt. Foto-  
leitfähige Polymere, beispielsweise Poly(N-vinylcarba-  
25 zol), das selbst die Funktion des Ladungstransports aus-  
übt, kann als Bindemittel eingesetzt werden.

Das Gewichtsverhältnis, in dem dieses Bindemittel mit  
30 der Ladungen-transportierenden Verbindung vermischt wird,  
beträgt vorzugsweise 100:10 bis 100:500. Die Dicke der  
Ladungstransportschicht beträgt im allgemeinen 2 bis  
100  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 5 bis 30  $\mu\text{m}$ . Die Ladungstransport-  
schicht kann durch übliche Beschichtungsmethoden gebildet  
35 werden, beispielsweise durch Beschichtung mittels eines  
Abstreifmessers bzw. einer Klinge, Beschichtung mit einem



- 1 Meyer-Stab, Sprühbeschichtung, Tauchbeschichtung, Perlbeschichtung, Schlitzdüsenauftragsbeschichtung und Vorhangbeschichtung (Curtain coating).
5. Eine Vielzahl von organischen Lösungsmitteln kann für die Beschichtungslösung zur Bildung der erfindungsgemäßen Ladungstransportschicht verwendet werden. Typische Beispiele dafür sind aromatische Kohlenwasserstoffe, etwa Benzol, Toluol, Xylol, Mesitylen und Chlorbenzol, Ketone wie Aceton und 2-Butanon, halogenierte, aliphatische Kohlenwasserstoffe wie Methylenchlorid, Chloroform und Ethylenchlorid, cyclische oder lineare Ether wie Tetrahydrofuran und Ethylether und Mischungen dieser Lösungsmittel.

Die Ladungstransportschicht gemäß der Erfindung kann ebenso eine Reihe von Zusatzstoffen enthalten, beispielsweise Diphenyl, chloriertes Diphenyl, o-Terphenyl, p-Terphenyl, Dibutylphthalat, Dimethylglycolphthalat, Dioctylphthalat, Triphenylphosphat, Methylnaphthalin, Benzophenon, chloriertes Paraffin, Dilaurylthiopropionat, 3,5-Dinitrosalicylsäure, Fluorkohlenstoffe, Siliconöl, Silikonkautschuk und ferner Phenolverbindungen wie Dibutylhydroxytoluol, 2,2'-Methylen-bis-(6-t-butyl-4-methylphenol),  $\alpha$ -Tocopherol, 2-t-Octyl-5-chlorohydrochinon, und 2,5-Di-t-octylhydrochinon.

- 30 Als Ladungserzeugungsmaterial der Ladungserzeugungsschicht können irgendwelche Substanzen eingesetzt werden, die bei der Absorption von Licht mit einem hohen Wirkungsgrad Ladungsträger erzeugen. Bevorzugte Materialien dafür sind anorganische Substanzen etwa Selen, Selen-Tellur, Selen-Arsen, Cadmiumsulfid, amorphes Silicium und organische Substanzen,




- 1 wie Pyrylium-Farbstoffe, Thiopyrylium-Farbstoffe, Tri-  
 arylmethan-Farbstoffe, Thiazin-Farbstoffe, Cyanin-Farb-  
 stoffe, Phthalocyanin-Pigmente, Perylen-Pigmente, Indigo-  
 5 Quadratsäure-Pigmente, Azo-Pigmente und polycyclische  
 Chinon-Pigmente.


Die Stärke der Ladungserzeugungsschicht beträgt zweckmä-  
 10 ßigerweise bis zu 5  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 0,05 bis 3  $\mu\text{m}$ .

Typische Beispiele des erfindungsgemäß verwendbaren La-  
 dungserzeugungsmaterials sind nachstehend aufgeführt.


15 Ladungserzeugungsmaterial

- (1) Amorphes Silicium  
 (2) Selen-Tellur  
 (3) Selen-Arsen  
 (4) Cadmiumsulfid

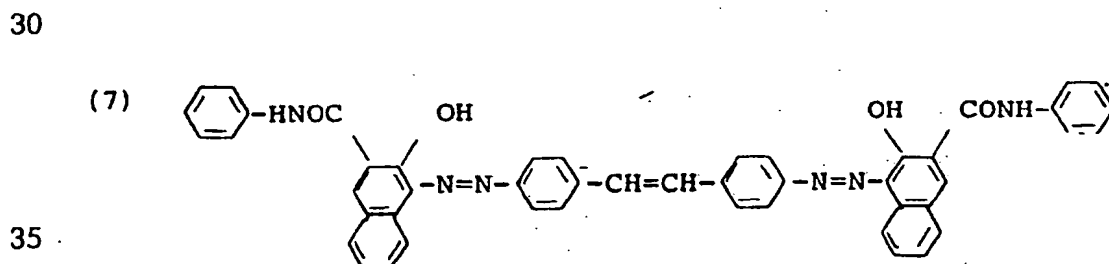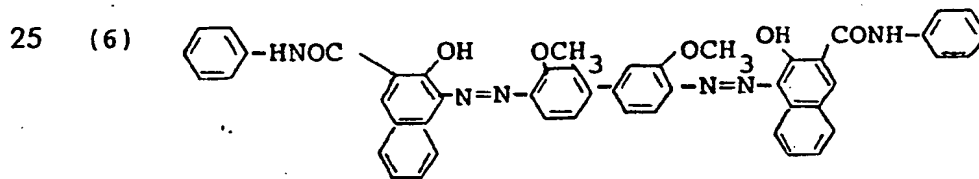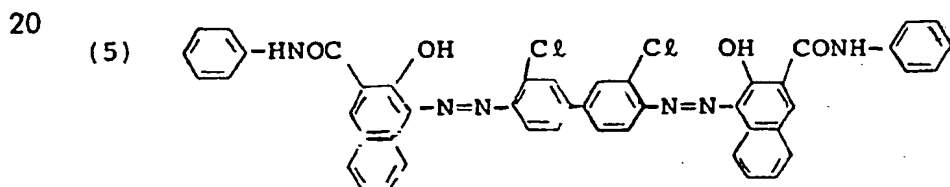


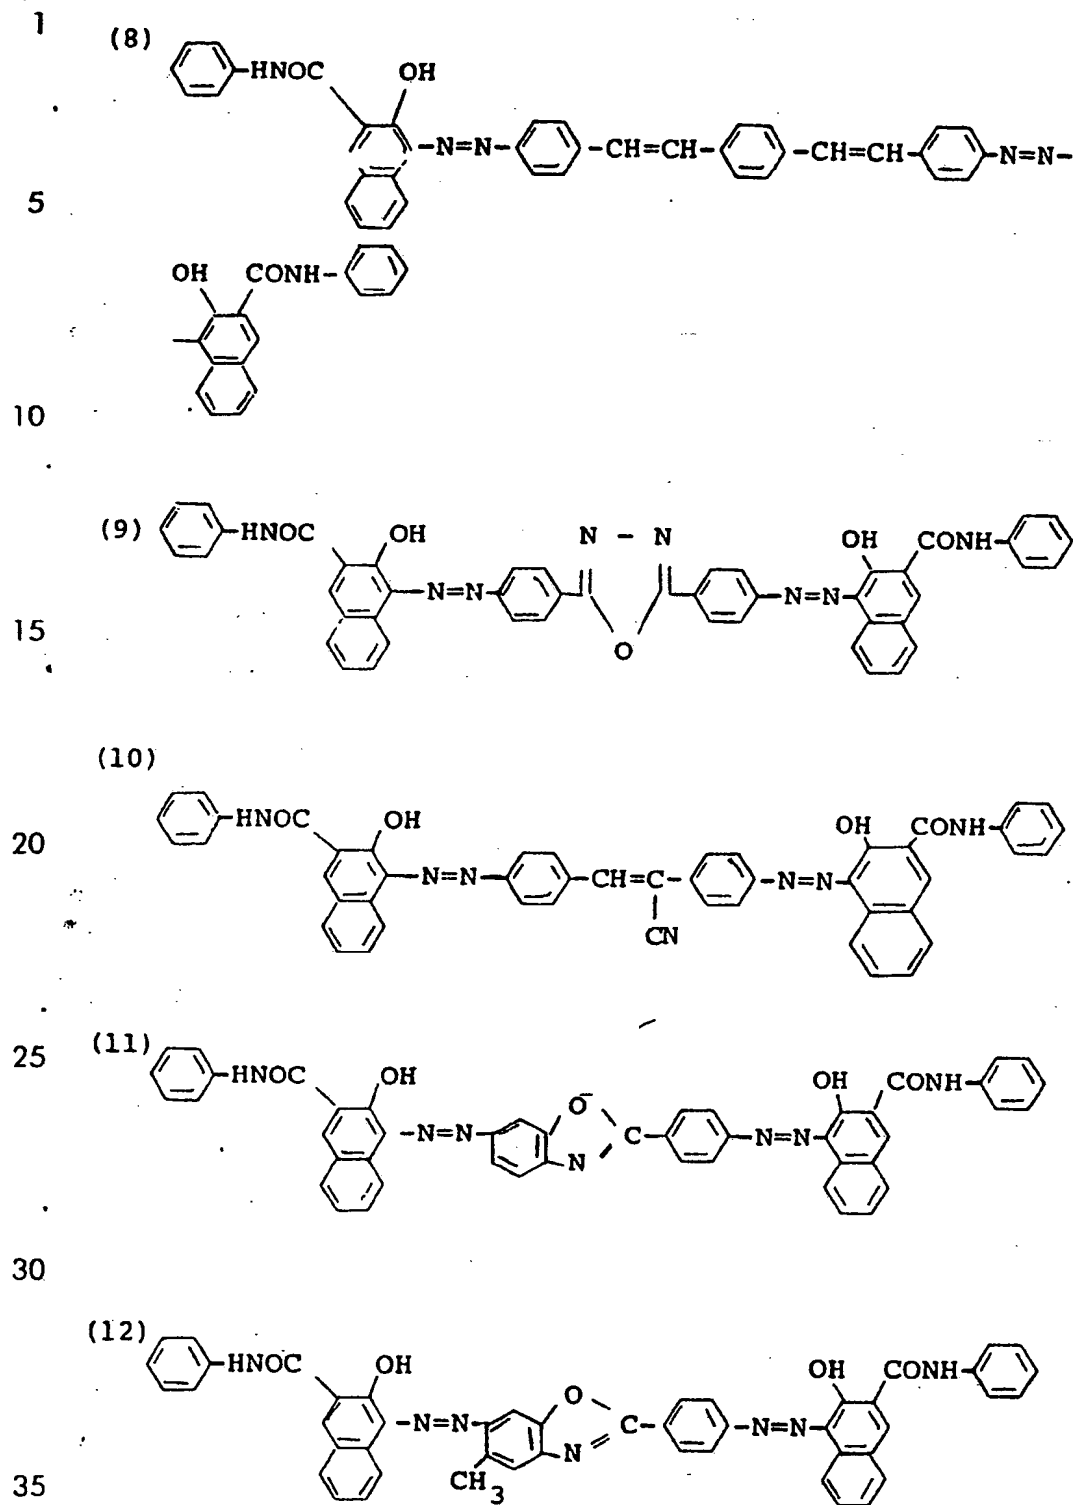

1 (13)

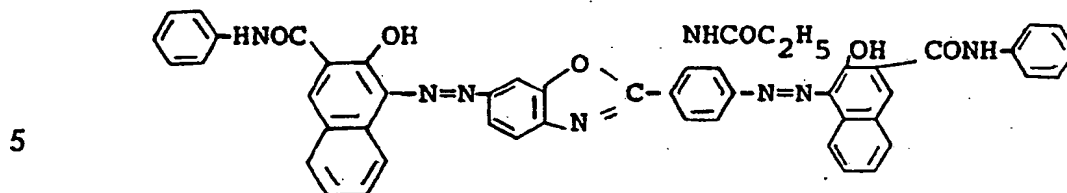


10 (14)

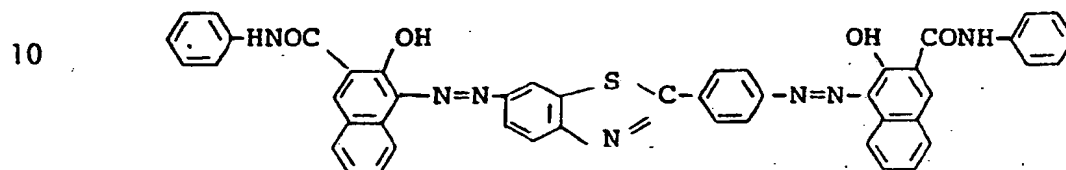


15

(15)

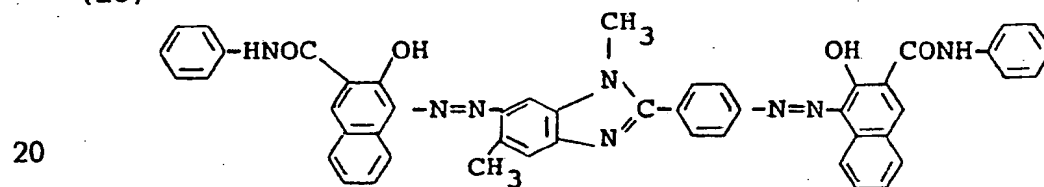






(16)

25

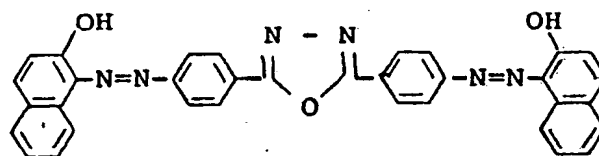


30 (17)

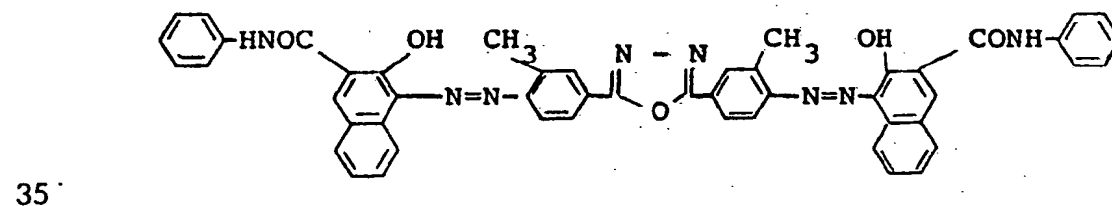


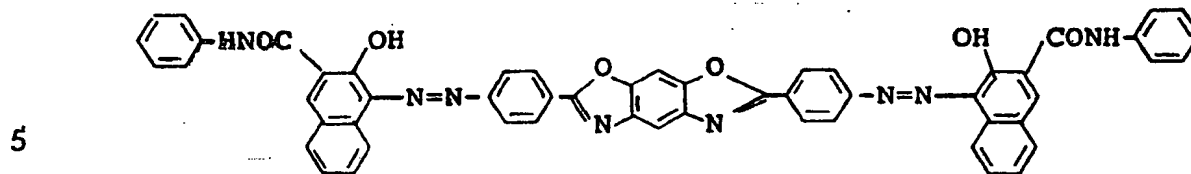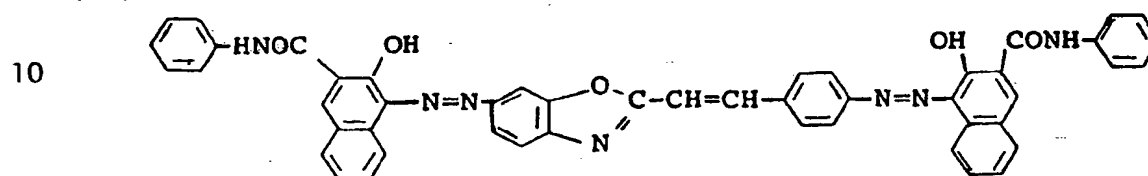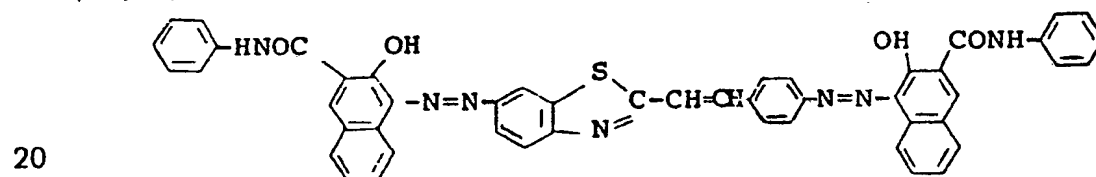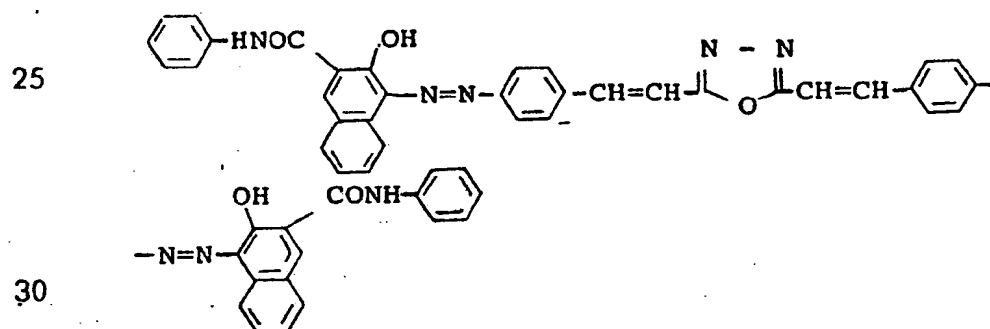1  
(18)10  
(19)20  
(20)30  
(21)


1 (22)

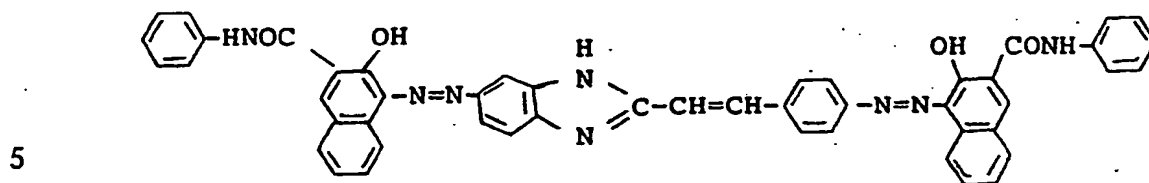


(23)

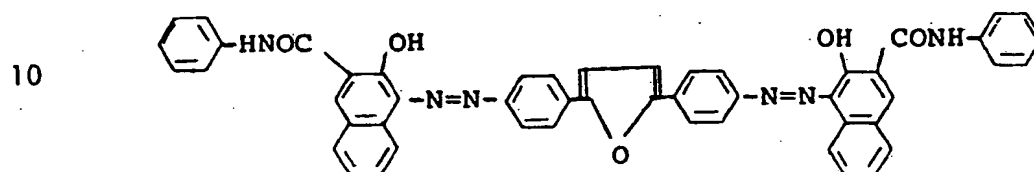


15 (24)

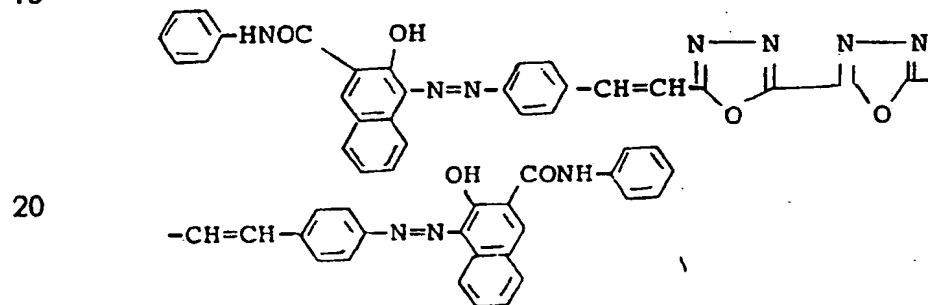

25 (25)

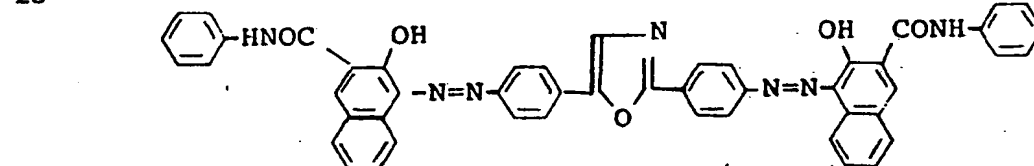

(26)

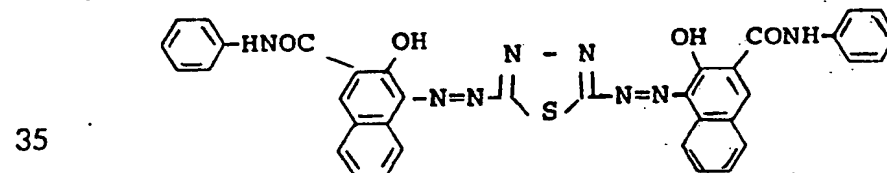


3147118

271181


-37-

DE 1701


1. (27)

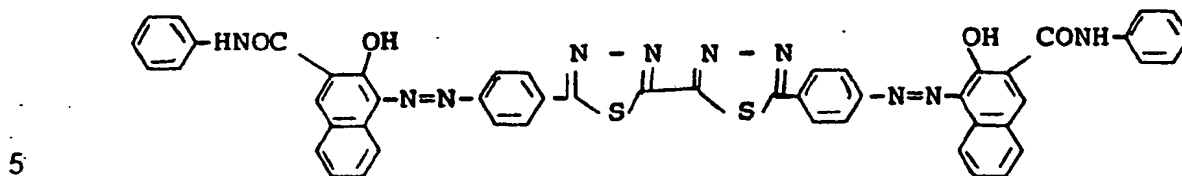


(28)

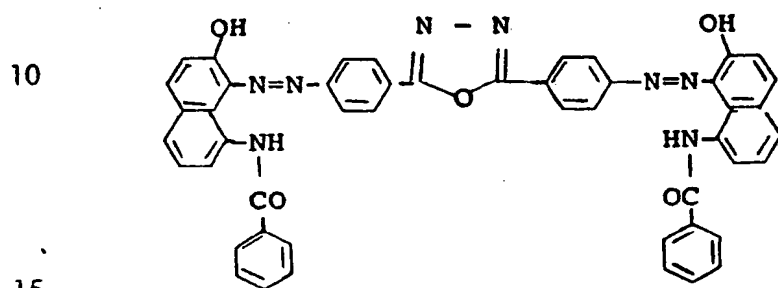

(29)

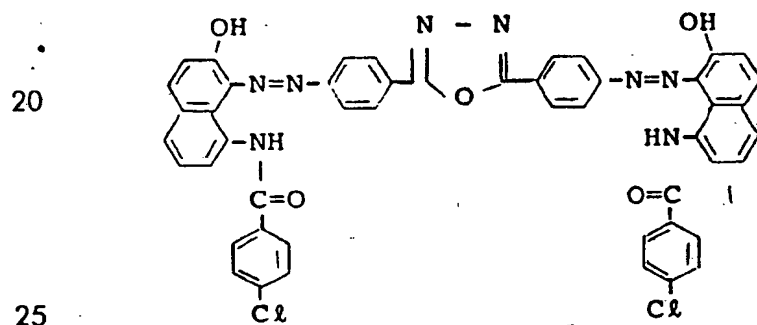

(30)

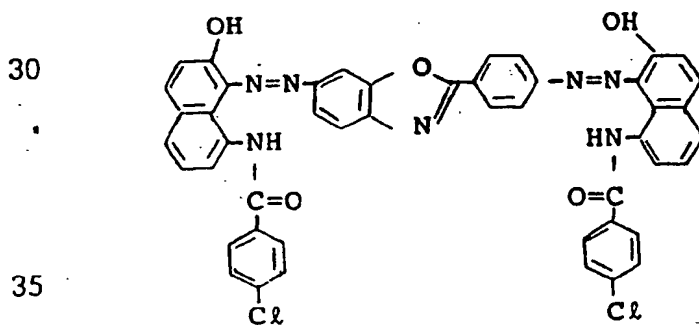


1

5

(31)


10

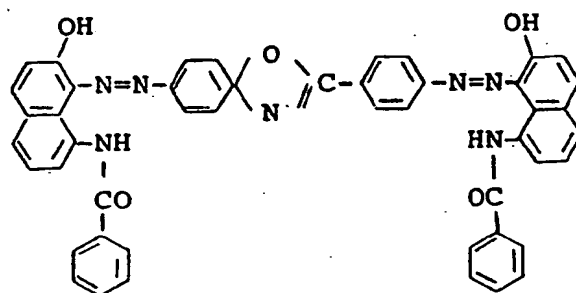

15

(32)


20

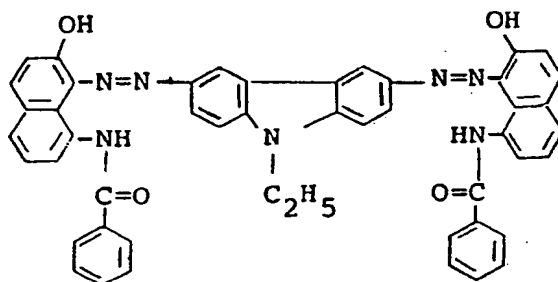

25

(33)

30

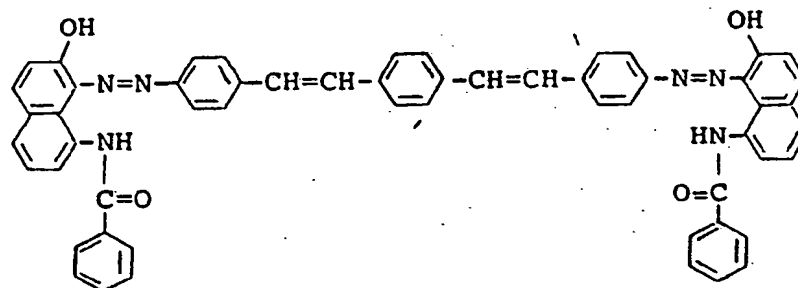

35



3147118

-39-


DE 1701

1

5

(34)


10

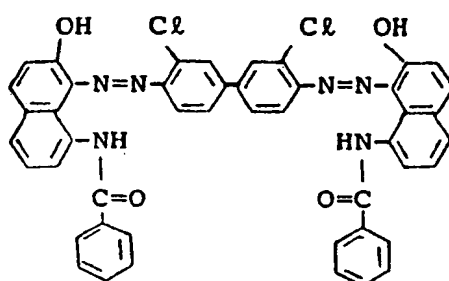

15

(35)


20

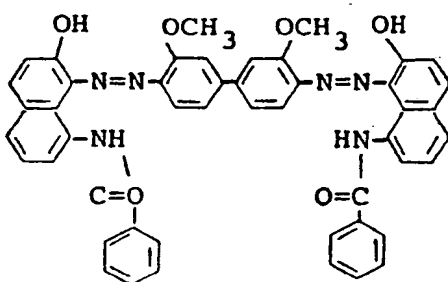

25

(36)

30

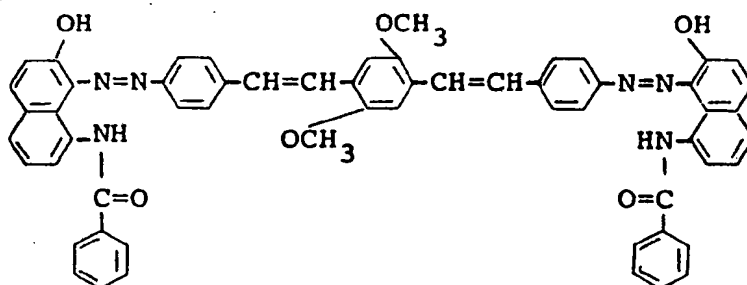


35

1

5

(37)


10

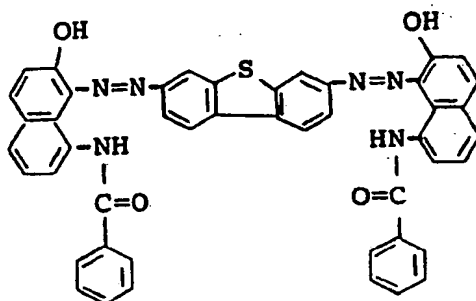

15

(38)


20

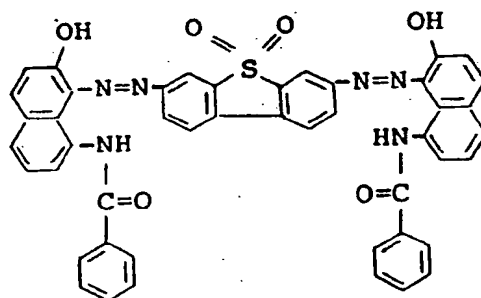

25


(39)

30

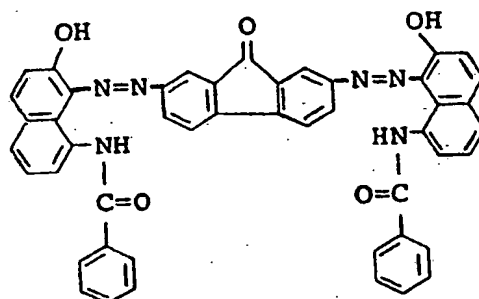


35


(40)

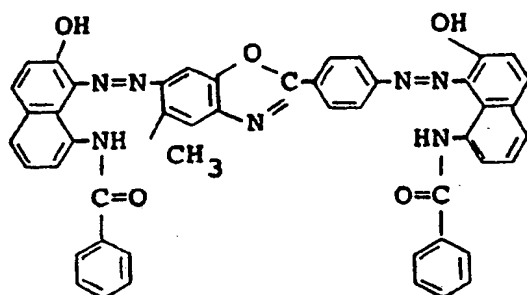


(41)

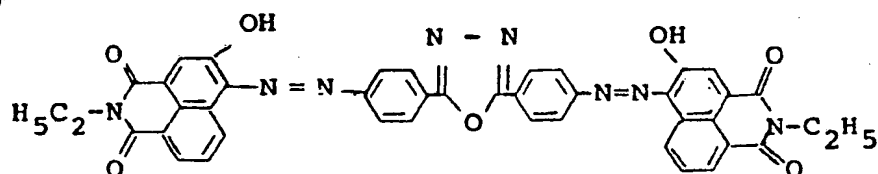


(42)

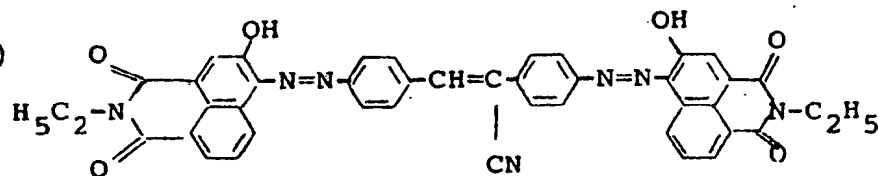

(43)

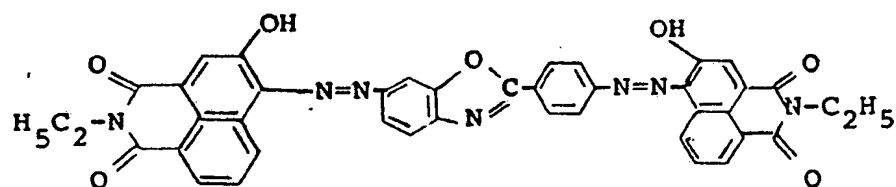

(44)

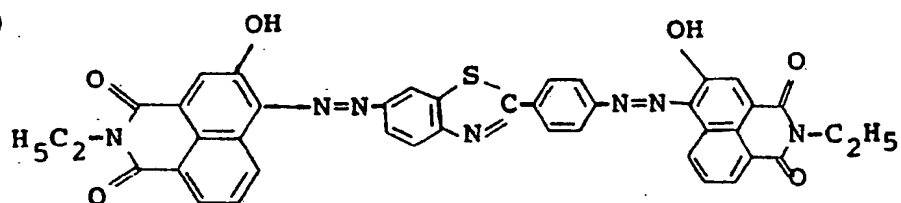


1

5

(45)

10


15

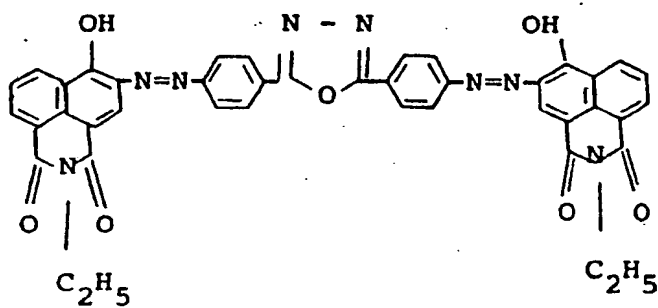

(46)

20


25

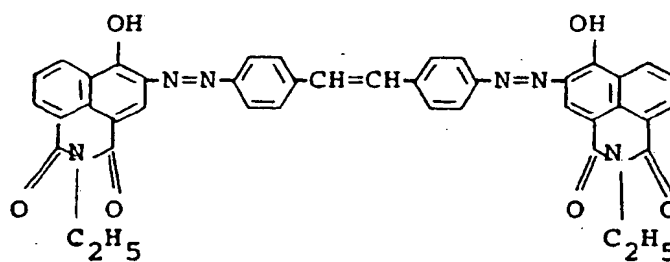

(47)


30

35

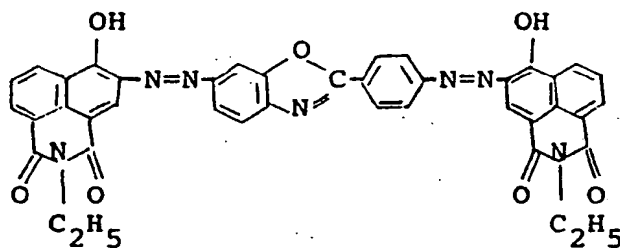


1


(48)

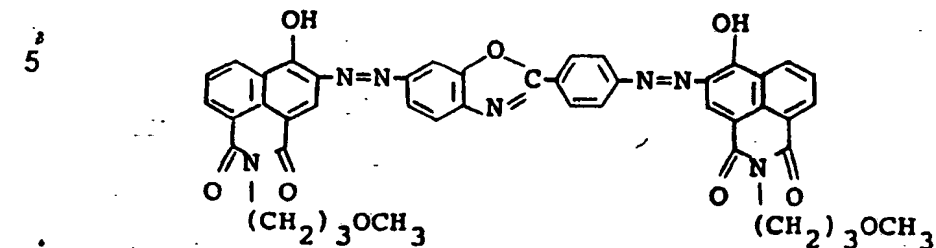

(49)

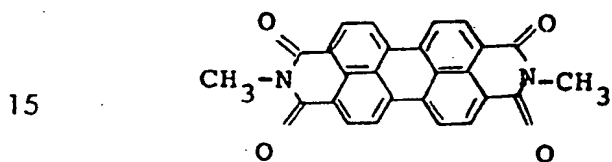

(50)

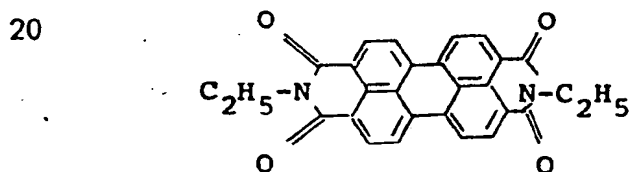

25

(51) Methin-Farbstoffe, die von Quadratsäure abgeleitet sind.

(52) Indigo-Farbstoffe (CI Nr. 78000)

(53) Thioindigo-Farbstoffe (CI Nr. 78800)

30

(54) Kupfer-Phthalocyanine

35

Diese Pigmente oder Farbstoffe können allein oder in Kombination mit anderen verwendet werden. Die Kristallformen dieser Pigmente können vom  $\alpha$ -Typ,  $\beta$ -Typ oder irgendeinem anderen Typ sein, jedoch ist der  $\beta$ -Typ besonders bevorzugt.

- 1 Erfindungsgemäß kann die Bildung der Ladungserzeugungsschicht unter Verwendung der vorstehend erwähnten Pigmente durch Vakuumaufdampfung, Zerstäuben, oder Glimmentladung je nach Art der Pigmente durchgeführt werden. Je  
5 nach Art des Pigmentes kann die Schicht auch gebildet werden, indem man eine Dispersion des Pigmentes in einer geeigneten Bindemittellösung durch ein geeignetes Beschichtungsverfahren aufbringt. Alternativ kann eine  
10 Schicht des Pigmentes auch ohne Verwendung eines Bindemittels gebildet werden. Die Pigmentdispersion kann nach bekannten Methoden unter Verwendung einer Kugelmühle, eines Zerkleinerungsgerätes und dergleichen hergestellt werden. Die Teilchengröße der Dispersion beträgt gewöhnlich bis zu 5  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 2  $\mu\text{m}$  und insbesondere  
15 0,5  $\mu\text{m}$ . Diese Pigmente können auch in einer Lösung aufgebracht werden, nachdem sie in einem Lösungsmittel vom Amintyp, etwa Ethylendiamin, Diethylentriamin, Tetraethylenpentamin, Pentaethylenhexamin, Diethylaminopropylamin, N-Aminoethylpiperazin, Benzyldimethylamin,  $\alpha$ -Methylbenzyldimethylamin und Tridimethylaminomethylphenol aufgelöst wurden. Die Beschichtung kann durch übliche Beschichtungsmethoden, beispielsweise Beschichtung mit  
20 mittels einer Klinge, Beschichtung mit einem Meyer-Stab, Sprühbeschichtung, Tauchbeschichtung, Perlbeschichtung, Schlitzdüsenauftragsbeschichtung und Vorhangbeschichtung (Curtain coating) erfolgen.
- 25
- 30 Die Dicke der Ladungserzeugungsschicht beträgt erfindungsgemäß üblicherweise 5  $\mu\text{m}$  oder weniger, vorzugsweise 0,01 bis 1  $\mu\text{m}$ .

35 Zu Bindemitteln, die in einer solchen Dispersion eingesetzt werden können, gehören Poly(vinylbutyral), Poly

- 1 (methylmethacrylat), Polyester, Poly(vinylidenchlorid), Polyamide, chlorierte Kautschuke, Polyvinyltoluol, Polystyrol, Poly(vinylchlorid), Ethylcellulose, Polyvinylpyridin und Styrol-Maleinsäureanhydrid-Copolymere.
- 5 Der Bindmittelgehalt in der Ladungserzeugungsschicht beträgt üblicherweise bis zu 80 Gew.-%, vorzugsweise 50 Gew.-%. Um die Träger in die Ladungstransportschicht, die über der Ladungserzeugungsschicht in dem erfindungsgemäßen elektrofotografischen, fotoempfindlichen Element
- 10 angeordnet ist, gleichförmig zu injizieren, kann die obere Deckfläche der Ladungserzeugungsschicht ggf. auf Hochglanz poliert werden.
- 15 Die leitfähige Schicht kann von irgendeinem Typ sein, sofern sie Leitfähigkeit besitzt.
- 20 Verschiedene herkömmliche Bindemittel können als Material für die vorstehend erwähnte Verklebungsschicht verwendet werden, einschließlich Casein, Poly(vinylalkohol), Nitrocellulose und Hydroxymethylcellulose.
- Die Dicke der Verklebungsschicht beträgt gewöhnlich 0,1 bis 5  $\mu\text{m}$ , vorzugsweise 0,5 bis 3  $\mu\text{m}$ .
- 25 Bei den erfindungsgemäß eingesetzten Hydrazon- und Ketazinverbindungen handelt es sich um Löcher transportierende Materialien. Wenn ein durch Laminieren einer leitfähigen Schicht, einer Ladungserzeugungsschicht und einer
- 30 Ladungstransportschicht in der erwähnten Reihenfolge hergestelltes, lichtempfindliches Element angewandt wird, muß deshalb die Oberfläche der Ladungstransportschicht negativ geladen werden. Bei der bildmäßigen Belichtung des geladenen fotoempfindlichen Elements mit einem Bildmuster
- 35 werden in den belichteten Bereichen Löcher, die in der

- 1 Ladungserzeugungsschicht erzeugt worden sind, der La-  
dungstransportschicht zugeführt bzw. in diese injiziert  
und diese Löcher erreichen dann die Oberfläche und neu-  
5 tralisieren negative Ladung, wodurch das Oberflächenpo-  
tential abgeschwächt wird, was dazu führt, daß zwischen  
den belichteten und den nicht belichteten Bereichen ein  
elektrostatischer Kontrast hervorgerufen wird. \*
- 10 Zum Sichtbarmachen des elektrostatischen Kontrastes oder  
des elektrostatischen Ladungsbildes können verschiedene  
übliche Entwicklungsverfahren angewandt werden.
- 15 Die erfindungsgemäßen Hydrazon- und Ketazinverbindungen sind  
auch in anderen fotoempfindlichen Elementen als dem Typ  
4) wirksam. Solche Ausführungsformen von lichtempfindli-  
chen Elementen sind in einer Vielzahl von Patentschriften  
und anderen Druckschriften beschrieben worden, von denen  
einige nachstehend aufgeführt sind:
- 20 (a) Lichtempfindliche Elemente, bei denen als Hauptbe-  
standteile der fotoempfindlichen Schicht ein organi-  
sches, fotoleitfähiges Material und ein kokristalli-  
ner Komplex aus einem Farbstoff und einem Harz einge-  
25 setzt werden (US-PS 3 684 502 usw.),  
(b) lichtempfindliche Elemente, bei denen eine Pigment-  
dispersion in einer Löchermatrix eingesetzt wird  
(japanische Offenlegungsschrift 18545/1972 usw.),  
(c) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein durch Zuga-  
30 be eines Farbstoffs sensibilisierter, organischer  
Fotoleiter eingesetzt wird (US-PS 3832172 usw.),  
(d) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein durch Kom-  
binieren einer Elektronen abgebenden Substanz und  
einer Elektronen anziehenden Substanz erhaltener  
35 Charge-Transfer-Komplex eingesetzt wird (japanische  
Offenlegungsschrift Nr. 16197/1968 usw.),



- 1 (e) lichtempfindliche Elemente, bei denen ein Charge-  
Transfer-Komplex eingesetzt wird, zu dem ein organi-  
sches oder anorganisches Ladungserzeugungsmaterial  
hinzugegeben worden ist (US-PS 3 775 105 usw.).

5

Die erfindungsgemäßen fotoempfindlichen Elemente für  
elektrofotografische Zwecke können nicht nur in elektro-  
fotografischen Kopiervorrichtungen, sondern in einem  
weiten Anwendungsbereich, beispielsweise bei Laser-Druck-  
10 vorrichtungen, Kathodenstrahlröhren-Druckvorrichtungen  
und Systemen für die elektrofotografische Herstellung  
von Druckplatten eingesetzt werden.

15 Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele  
näher erläutert.


#### Beispiel 1

20 Eine Lösung von Casein in wässrigem Ammoniak (11,2 g  
Casein, 1 g 28 %iges, wässriges Ammoniak, 222 ml Wasser)  
wurde mittels eines Meyer-Stabes auf einer Aluminiumplat-  
te aufgetragen und getrocknet, um eine Verklebungsschicht  
mit einem Flächengewicht von  $1,0 \text{ g/m}^2$  zu bilden.

25

Eine Dispersion von 5 g eines Bisazopigments mit der  
Struktur

30

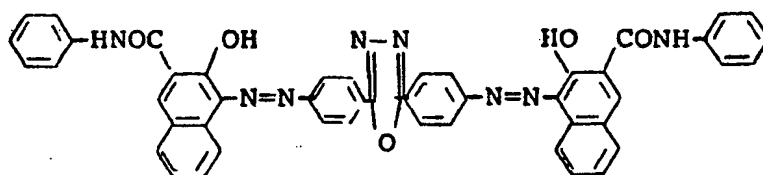

35

- 1 in einer Lösung von 2 g Vinylbutyralharz (Grad der Buty-  
2 ralumwandlung: 63 Mol %) in 95 ml Ethanol wurde auf die  
3 Haftschrift aufgebracht, um eine Ladungserzeugungsschicht  
4 mit einem Flächengewicht von  $0,2 \text{ g/m}^2$  nach dem Trocknen  
5 zu bilden.

- 6  
7 Durch Auflösen von 5 g der vorstehend erwähnten Hydrazon-  
8 verbindung (H-1) und 5 g eines Polycarbonats auf Bisphe-  
9 nol A-Basis (über die Viskosität bestimmtes mittleres  
10 Molékulargewicht: etwa 30 000) in 150 ml Dichlormethan,  
11 wurde eine Lösung hergestellt, die auf die Ladungserzeu-  
12 gungsschicht aufgebracht und getrocknet wurde, um eine  
13 Ladungstransportschicht mit einem Flächengewicht von  
14  
15  $10 \text{ g/m}^2$  zu bilden.

- 16  
17 Das auf diese Weise hergestellte elektrofotografische  
18 fotoempfindliche Element wurde in einem statischen Ver-  
19 fahren unter Verwendung einer elektrostatischen Kopierpa-  
20 piertestmaschine (Modell SP-428, hergestellt von Kawa-  
21 guchi Denki K.K.) bei  $\ominus 5 \text{ kV}$  einer Koronaladung unterwor-  
22 fen. Nach 10 Sekunden langem Stehen an einem dunklen  
23 Ort wurde das fotoempfindliche Element mit einer Intensi-  
24 tät von  $5 \text{ lx}$  belichtet, um die Ladungshalteeigenschaften  
25 zu prüfen.


- 26  
27 Die Ergebnisse waren wie folgt, wobei  $V_0(V)$  das ursprüng-  
28 liche Potential ist,  $R_v$  das Ladungsrückhaltevermögen  
29 nach 10 sekündigem Stehen an einem dunklen Ort bedeutet  
30 und  $E_{1/2} (\text{lx} \cdot \text{s})$  die Lichtmenge bedeutet, um das ur-  
31 sprüngliche Potential zu halbieren:

- 32  
33  
34  
35  $V_0 : \ominus 480 \text{ V}, R_v : 82 \%, E_{1/2} : 3,6 \text{ lx.s}$

- 1 Die Messungen der Ladungshalteeigenschaften in den folgenden Beispielen wurden in gleicher Weise wie vorstehend durchgeführt, wenn nichts anderes bemerkt ist.

5 Beispiele 2 bis 18

Das folgende Pigment wurde auf jeweils 100  $\mu\text{m}$  dicken Aluminiumplatten durch Vakuumaufdampfung abgeschieden, um eine Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 10 0,15  $\mu\text{m}$  auf jeder Aluminiumplatte zu bilden:



15 Durch Auflösen von 5 g eines Polyesterharzes (Vylon 200, hergestellt von Toyobo Co., Ltd.) und jeweils 5 g der vorstehend erwähnten Hydrazonverbindungen (H-2 bis H-18) in 150 ml Dichlormethan wurde eine Lösung hergestellt, die auf jeder Ladungserzeugungsschicht aufgebracht und getrocknet wurde, um eine Ladungstransportschicht zu 25 bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften der auf diese Weise hergestellten elektrofotografischen Elemente sind in der Tabelle 1 gezeigt.

30

35

1

Tabelle 1

5

10

15

20

25

30

Beispiel Nr.	Verbindung Nr.	V <sub>0</sub> (-V)	R <sub>v</sub> (%)	El/2 (lx.s)
1	H-2	460	81	3.9
2	H-3	450	80	4.2
4	H-4	440	79	4.0
5	H-5	430	78	4.2
6	H-6	440	78	3.8
7	H-7	430	77	3.5
8	H-8	460	82	4.6
9	H-9	450	81	4.4
10	H-10	490	84	5.8
11	H-11	480	82	5.4
12	H-12	500	87	6.7
13	H-13	460	83	3.8
14	H-14	480	84	4.1
15	H-15	450	82	4.0
16	H-16	490	86	6.6
17	H-17	470	83	6.9
18	H-18	460	80	4.1

35

1

Beispiel 19

Selen-Tellur (Tellur 10 Gew.-%) wurde durch Vakuumaufdampfung auf eine Aluminiumplatte aufgetragen, um eine Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 0,8  $\mu\text{m}$  zu bilden.

Dann wurde das gleiche Ladungstransportmaterial wie im Beispiel 1 auf die Ladungserzeugungsschicht aufgebracht und getrocknet, um eine ähnliche Ladungstransport-schicht mit einem Flächengewicht von 11  $\text{g/m}^2$  zu bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften des so hergestellten elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes waren wie folgt:

$V_0$  :  $\ominus$  510 V,  $R_v$  : 82 %,  $E_{1/2}$  : 2,7 lx.s

20

Beispiel 20

1 g Kupfer-Phthalocyanin vom  $\beta$ -Typ wurde in einer Lösung dispergiert, die durch Auflösen von 5 g der Hydrazoneverbindung (H-1), die auch im Beispiel 1 verwendet wurde, und 5 g Poly(N-vinylcarbazol) (Molekulargewicht etwa  $3,0 \times 10^5$ ) in 150 ml Dichlormethan hergestellt wurde. Die Dispersion wurde auf die gleiche Caseinschicht aufgetragen, die auf der gleichen Aluminiumplatte wie im Beispiel 1 gebildet worden war, und getrocknet, um eine fotoempfindliche Schicht mit einem Flächengewicht von 10  $\text{g/m}^2$  zu bilden.

Die Ladungshalteeigenschaften des so hergestellten elektrofotografischen, fotoempfindlichen Elementes waren wie folgt: In diesem Falle war das Element positiv aufgeladen.

3147118

3147118

-52-

DE 1701

1 Vo :  $\oplus$  460 V, Rv : 79 %, E1/2 : 16 lx.s

### Beispiel 21

5 Eine Molybdänplatte bzw.-folie (Substrat) mit einer Dicke von 0,2 mm, dessen Oberfläche gereinigt worden war, wurde in einer definierten Lage in einer Glimmentladungs-Vakuumaufdampfkammer fest angeordnet. Die Kammer wurde auf etwa  $6,65 \times 10^{-9}$  bar evakuiert. Danach wurde die  
10 Eingangsspannung der Heizvorrichtung zum Erhitzen des Substrats erhöht, bis sich seine Temperatur auf  $150^{\circ}\text{C}$  stabilisiert hatte. Danach wurde eine Mischung von Wasserstoffgas und Silangas (10 Vol.-% Wasserstoffgas) in  
15 die Kammer eingeführt und der Druck in der Kammer wurde auf 0,66 mbar stabilisiert, indem die Gaszufuhrmenge und das Hauptventil der Kammer reguliert wurden. Anschließend wurde eine Hochfrequenzstromquelle eingeschaltet, wodurch an die Induktionsspule eine Hochfrequenz-  
20 spannung mit einer Frequenz von 5 MHz angelegt und in dem Innenraum der Vakuumaufdampfkammer, der von der Induktionsspule umgeben war, eine Glimmentladung mit einer Eingangsleistung von 30 W erzeugt wurde. Unter diesen Bedingungen wurde auf dem Substrat amorphes Silicium  
25 entwickelt bzw. gebildet. Die gleichen Bedingungen wurden aufrechterhalten, bis sich ein Film mit einer Dicke von etwa  $2 \mu\text{m}$  gebildet hatte. Durch Abschalten der Heizvorrichtung und der Hochfrequenzstromquelle wurde die Glimmentladung gestoppt. Nachdem die Substrattemperatur auf  
30  $100^{\circ}\text{C}$  gefallen war, wurden die Ausströmventile des Wasserstoffgases und des Silangases geschlossen. Danach wurde der Druck in der Kammer auf  $1,33 \times 10^{-8}$  bar reduziert und anschließend auf Atmosphärendruck zurückgebracht und schließlich das Substrat herausgenommen. An-  
35 schließend wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel

- 1 1 auf der Schicht aus amorphem Silicium eine Ladungs-  
transportschicht ausgebildet.

- 5 Das so hergestellte fotoempfindliche Element wurde in  
einer Ladungs-Belichtungs-Testmaschine einer Koronaladung  
bei 6 kV ausgesetzt und unmittelbar danach mit einem  
Bildmuster belichtet, indem das Licht von einer Wolfram-  
lampe durch eine durchlässige Testkarte geschickt wurde.  
10 Unmittelbar nach der Belichtung wurde ein positiv gelade-  
ner Entwickler (mit einem Gehalt eines Toners und eines  
Trägers) auf die Oberfläche des fotoempfindlichen Elemen-  
tes kaskadenförmig auftreffen gelassen. Auf diese Weise  
wurde ein gutes Tonerbild auf der Oberfläche des fotoemp-  
15 findlichen Elementes erhalten.

#### Beispiel 22

- 20 Ein elektrofotografisches, fotoempfindliches Element  
wurde in der gleichen Weise wie im Beispiel 1 herge-  
stellt, außer daß die vorstehend erwähnte Ketazinverbin-  
dung (K-1) als Ladungs-transportierendes Material anstel-  
le der Hydrazonverbindung (H-1) verwendet wurde.

- 25 Die Ladungshalteeigenschaften des fotoempfindlichen Ele-  
mentes waren wie folgt:

Vo :  $\ominus$  580 V, Rv : 93 %, E1/2 6,9 lx.s

30

#### Beispiele 23 bis 32

- Elektrofotografische, fotoempfindliche Elemente wurden  
in gleicher Weise wie in den Beispielen 2 bis 18 herge-  
35 stellt, außer daß die vorstehend erwähnten Ketazinverbin-

- 1 dungen (K-1 bis K-10) als Ladungs-transportierende Materialien anstelle der Hydrazonverbindungen einigemale verwendet wurden.
- 5 Die Ladungshalteeigenschaften der fotoempfindlichen Elemente sind in der Tabelle 2 gezeigt.

Tabelle 2  
Ladungshalteeigenschaften

10

15

20

25

30

Beispiel Nr.	Verbindung Nr.	Vo (-V)	Rv (%)	E1/2 (lx.s)
23	K-1	580	91	7.1
24	K-2	580	92	7.8
25	K-3	600	90	8.7
26	K-4	590	94	10.2
27	K-5	610	93	9.1
28	K-6	580	90	9.3
29	K-7	590	91	8.0
30	K-8	590	93	10.8
31	K-9	600	93	8.3
32	K-10	570	92	8.0

35



1

Beispiel 33

5

Selen-Tellur (Tellur 10 Gew.-%) wurde auf einer Aluminiumplatte durch Vakuumbedampfung aufgetragen, um eine Ladungserzeugungsschicht mit einer Dicke von 0,8  $\mu\text{m}$  zu bilden.

10

Danach wurde eine Ladungstransportschicht auf dieser Ladungserzeugungsschicht in der gleichen Weise wie im Beispiel 22 aufgebracht, so daß das Flächengewicht der Ladungstransportschicht 11  $\mu\text{g}/\text{m}^2$  betrug.

15

Die Ladungshalteeigenschaften des so erhaltenen elektrofotografischen Elementes waren wie folgt:

$V_0$  :  $\ominus$  570 V,  $R_v$  : 91 %,  $E_{1/2}$  : 5,8 lx.s

20

Beispiel 34

25

Ein elektrofotografisches, fotoempfindliches Element wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 20 hergestellt, außer daß die Ketazinverbindung (K-1) anstelle der Hydrazonverbindung (H-1) verwendet wurde.

30

Die Ladungshalteeigenschaften des fotoempfindlichen Elementes waren wie folgt: In diesem Falle wurde das Element positiv aufgeladen.

$V_0$  :  $\oplus$  510 V,  $R_v$  : 88 %,  $E_{1/2}$  : 14 lx.s

35

1

Beispiel 35

5 Auf der im Beispiel 21 gebildeten Schicht aus amorphem  
Silicium wurde eine Ladungstransportschicht in der gleichen Weise wie im Beispiel 22 gebildet.

10 Das zu erhaltene fotoempfindliche Element wurde in gleicher Weise wie im Beispiel 21 getestet und es wurde ein gutes Tonerbild darauf erhalten.

\*\*\*

15

20

25

30

35

3147118

- 57 -

Nummer:  
Int. Cl.<sup>3</sup>:  
Anmeldetag:  
Offenlegungstag:

3147118  
G03G 5/06  
27. November 1981  
1. Juli 1982

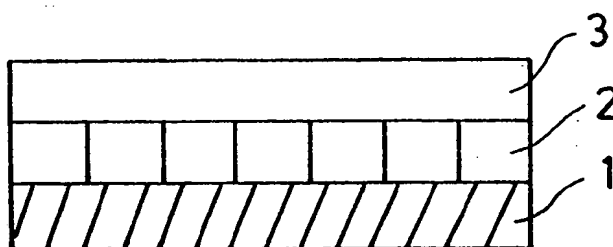


Fig. 1

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**